






Bilaterale da cartongesso

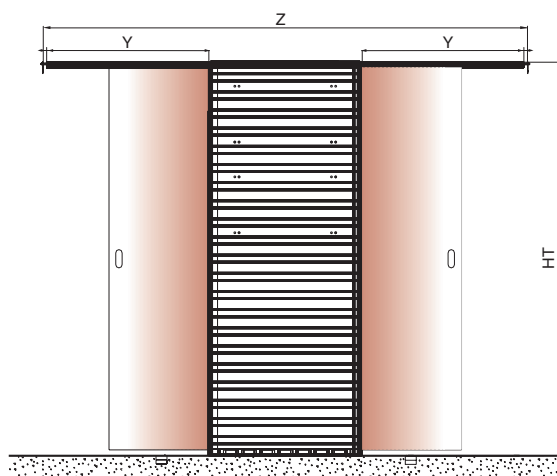

...montaggio
senza
utensili ...!!

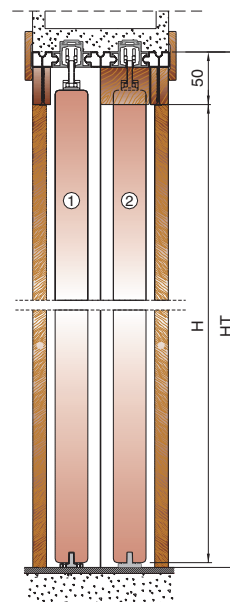

**Probabilmente
il miglior CASSONETTO
PER PARETE IN CARTONGESSO**




PANNELLI PORTA

Particolarità

Protek Bilaterale da cartongesso

“il contro telaio composto da un cassonetto centrale a doppia guida per lo scorrimento indipendente di due porte a chiusura contrapposta...”.

“Bilaterale: in una sola porta, lo spazio per due passaggi !”...
Già predisposto per la messa in opera dal cartongessista.

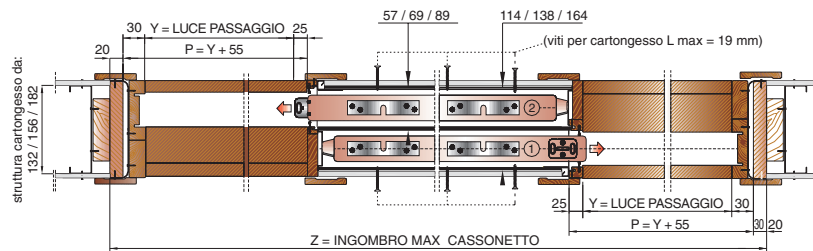

Brevettato

Dimensioni Y x H (mm)	Ingombro max. (Z)	Altezza max (HT)	P = (Y + 55)	Struttura da (mm)	Parete finita (mm)	Pannello porta n° x LP x HP (mm)
600+600 x 2000/2100	1980	2100/2200	655	114/138/164	150/174/200	2 x 615 x 2010/2110
700+700 x 2000/2100	2280	2100/2200	755	114/138/164	150/174/200	2 x 715 x 2010/2110
800+800 x 2000/2100	2580	2100/2200	855	114/138/164	150/174/200	2 x 815 x 2010/2110
900+900 x 2000/2100	2880	2100/2200	955	114/138/164	150/174/200	2 x 915 x 2010/2110
1000+1000 x 2000/2100	3180	2100/2200	1055	114/138/164	150/174/200	2 x 1015 x 2010/2110
1100+1100 x 2000/2100	3480	2100/2200	1155	114/138/164	150/174/200	2 x 1115 x 2010/2110
1200+1200 x 2000/2100	3780	2100/2200	1255	114/138/164	150/174/200	2 x 1215 x 2010/2110

Le misure sono approssimative.

Note

È preferibile l'impiego di pannelli porta di spessore (SP) max pari a 43 mm (compresi eventuali coprifili fermavetro).

Per il fissaggio dei pannelli in cartongesso sul cassonetto utilizzare le viti in dotazione (o comunque viti di lunghezza non superiore a 19 mm per pannelli in cartongesso di spessore pari a 12,5 mm) forando in corrispondenza delle doghe di rinforzo del cassonetto

Portata standard: 120 Kg.

È possibile l'alloggiamento di qualsiasi pannello porta scorrevole standard.

Fuori misura

A richiesta possono essere realizzati contro telai a misura speciale con larghezze da 300 mm a 1500 mm ed altezze a partire da 1000 mm fino a 2700 mm. Le larghezze intermedie variano di 50 mm.

23873 Missaglia (Lc) - Italy
Via l° Maggio, 16
Tel. +39 039 92 79 079
Fax + 39 039 92 42 064
E-mail: info@protek-controtelai.it
www.protek-controtelai.com