




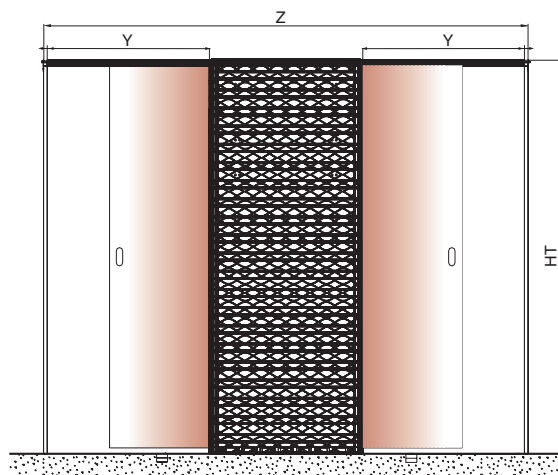

# Bilaterale da intonaco




...montaggio  
senza  
utensili ...!!

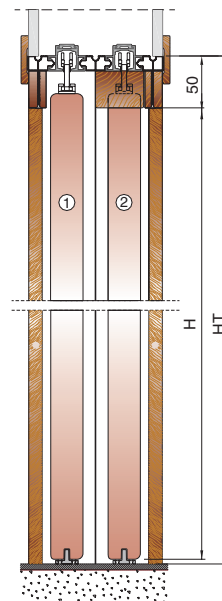

## Particolarità

Protek Bilaterale da intonaco  
"il controtelaio composto da un cassonetto centrale a doppia guida  
per lo scorrimento indipendente di due porte a chiusura  
contrapposta..."

"Bilaterale: in una sola porta, lo spazio per due passaggi!"...

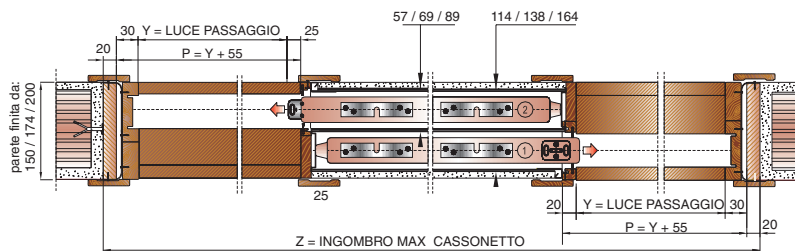

Brevettato

Dimensioni Y x H (mm)	Ingombro max. (Z)	Altezza max (HT)	P = (Y + 55)	Struttura da (mm)	Parete finita (mm)	Pannello porta n° x LP x HP (mm)
600+600 x 2000/2100	1980	2100/2200	655	114/138/164	150/174/200	2 x 615 x 2010/2110
700+700 x 2000/2100	2280	2100/2200	755	114/138/164	150/174/200	2 x 715 x 2010/2110
800+800 x 2000/2100	2580	2100/2200	855	114/138/164	150/174/200	2 x 815 x 2010/2110
900+900 x 2000/2100	2880	2100/2200	955	114/138/164	150/174/200	2 x 915 x 2010/2110
1000+1000 x 2000/2100	3180	2100/2200	1055	114/138/164	150/174/200	2 x 1015 x 2010/2110
1100+1100 x 2000/2100	3480	2100/2200	1155	114/138/164	150/174/200	2 x 1115 x 2010/2110
1200+1200 x 2000/2100	3780	2100/2200	1255	114/138/164	150/174/200	2 x 1215 x 2010/2110

Le misure sono approssimative.

## Note

È preferibile l'impiego di pannelli porta di spessore (SP) max pari a 43 mm (compresi eventuali coprifili fermavetro).  
Portata standard: 120 Kg.  
È possibile l'alloggiamento di qualsiasi porta scorrevole standard.

## Fuori misura

A richiesta possono essere realizzati controtelai a misura speciale con larghezze da 300 mm a 1500 mm ed altezze a partire da 1000 mm fino a 2700 mm. Le larghezze intermedie variano di 50 mm.

23873 Missaglia (Lc) - Italy  
Via l° Maggio, 16  
Tel. +39 039 92 79 079  
Fax + 39 039 92 42 064  
E-mail: info@protek-controtelai.it  
www.protek-controtelai.com