





# Doppio Trascinamento da cartongesso




Brevettato

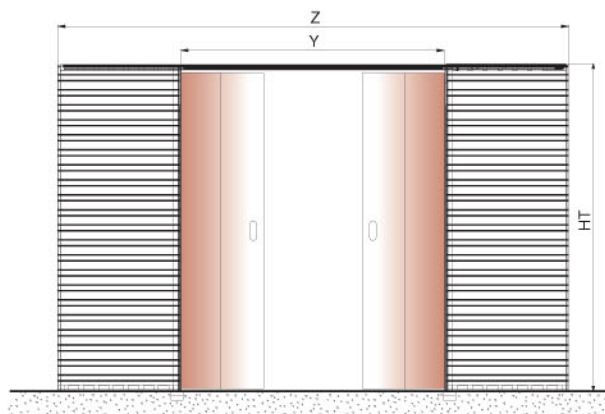

...montaggio senza utensili ...!!

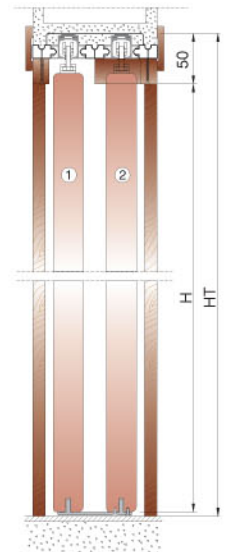

**Probabilmente il miglior CASSONETTO PER PARETE IN CARTONGESSO**




PANNELLI PORTA

## Particolarità

Protek Trascinamento Doppio da cartongesso "Il control telaio composto da due cassonetti laterali a doppia guida per lo scorrimento di doppie porte speculari parallele a chiusura centrale...".

"Trascinamento: Il control telaio che moltiplica i tuoi spazi!" ... Già predisposto per la messa in opera dal cartongessista.

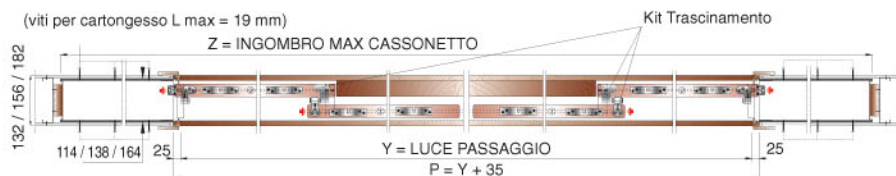

Dimensioni Y x H (mm)	Ingombro max. (Z)	Altezza max (HT)	P = (Y + 35)	Struttura da (mm)	Parete finita (mm)	Pannello porta n° x LP x HP (mm)
1200 (300 x4) x 2000 / 2100	1900	2100/2200	1235	114/138/164	150/174/200	4 x 315 x 2010/2110
1400 (350 x4) x 2000 / 2100	2200	2100/2200	1435	114/138/164	150/174/200	4 x 365 x 2010/2110
1600 (400 x4) x 2000 / 2100	2500	2100/2200	1635	114/138/164	150/174/200	4 x 415 x 2010/2110
1800 (450 x4) x 2000 / 2100	2800	2100/2200	1835	114/138/164	150/174/200	4 x 465 x 2010/2110
2000 (500 x4) x 2000 / 2100	3100	2100/2200	2035	114/138/164	150/174/200	4 x 515 x 2010/2110
2200 (550 x4) x 2000 / 2100	3400	2100/2200	2235	114/138/164	150/174/200	4 x 565 x 2010/2110
2400 (600 x4) x 2000 / 2100	3700	2100/2200	2435	114/138/164	150/174/200	4 x 615 x 2010/2110

Le misure sono approssimative.

## Note

È preferibile l'impiego di pannelli porta di spessore (SP) max pari a 43 mm (compresi eventuali coprifili fermavetro).  
 A richiesta è disponibile il kit "Trascinamento", che permette il movimento in apertura e chiusura di entrambe le porte.  
 Portata standard: 120 Kg.  
 È possibile l'alloggiamento di qualsiasi pannello porta scorrevole standard.  
 Per il fissaggio dei pannelli in cartongesso sul cassonetto utilizzare le viti in dotazione (o comunque viti di lunghezza non superiore a 19 mm per pannelli in cartongesso di spessore pari a 12,5 mm) forando in corrispondenza delle doghe di rinforzo del cassonetto

## Fuori misura

A richiesta possono essere realizzati controltelai a misura speciale con larghezze da 300 mm a 1500 mm ed altezze a partire da 1000 mm fino a 2700 mm. Le larghezze intermedie variano di 50 mm.

23873 Missaglia (Lc) - Italy  
 Via I° Maggio, 16  
 Tel. +39 039 92 79 079  
 Fax +39 039 92 42 064  
 E-mail: info@protek-controltelai.it  
 www.protek-controltelai.com