






Doppio da intonaco



Brevettato

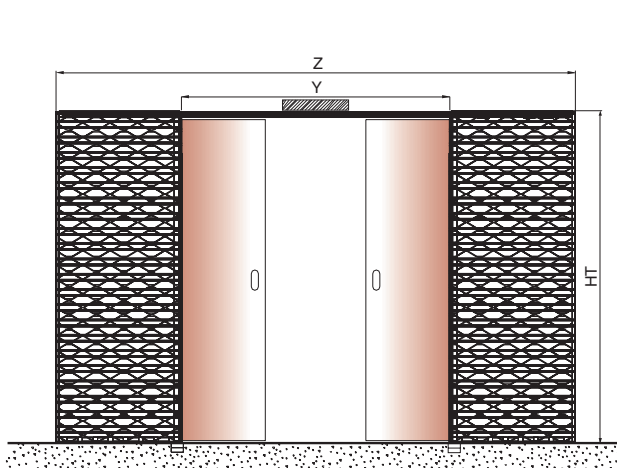


...montaggio
senza
utensili ...!!

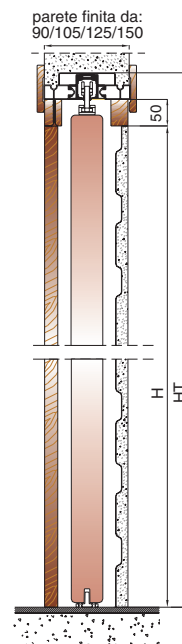

Particolarità

Proték Doppio da intonaco
 “il controtelaio composto da due cassonetti laterali per due porte che unendosi chiudono il vano centrale”.
 “Proték Doppio: il controtelaio pronto in un minuto !”...

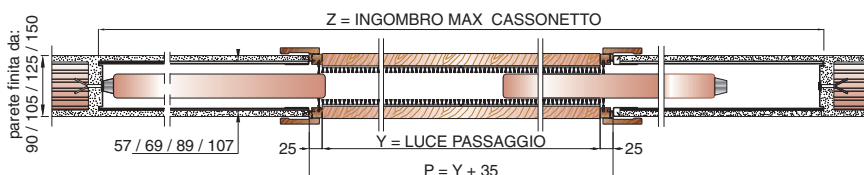

Dimensioni Y x H (mm)	Ingombro max. (Z)	Altezza max (HT)	P = (Y + 35)	Struttura da (mm)	Parete finita (mm)	Pannello porta (nr. 2) LP x HP (mm)
1200 (600+600) x 2000/2100	2480	2100/2200	1235	57/69/89/114	90/105/125/150	615 x 2010/2110
1400 (700+700) x 2000/2100	2880	2100/2200	1435	57/69/89/114	90/105/125/150	715 x 2010/2110
1600 (800+800) x 2000/2100	3280	2100/2200	1635	57/69/89/114	90/105/125/150	815 x 2010/2110
1800 (900+900) x 2000/2100	3680	2100/2200	1835	57/69/89/114	90/105/125/150	915 x 2010/2110
2000 (1000+1000) x 2000/2100	4080	2100/2200	2035	57/69/89/114	90/105/125/150	1015 x 2010/2110
2200 (1100+1100) x 2000/2100	4480	2100/2200	2235	57/69/89/114	90/105/125/150	1115 x 2010/2110
2400 (1200+1200) x 2000/2100	4880	2100/2200	2435	57/69/89/114	90/105/125/150	1215 x 2010/2110

Le misure sono approssimative.

23873 Missaglia (Lc) - Italy
 Via I° Maggio, 16
 Tel. +39 039 92 79 079
 Fax +39 039 92 42 064
 E-mail: info@protek-controtelai.it
 www.protek-controtelai.com

Note

A richiesta è disponibile il kit “apertura simultanea”.
 È preferibile l'impiego di pannelli porta di spessore (SP) max pari a 43 mm - compresi eventuali coprifili fermavetro - ad eccezione del controtelaio con struttura da 57 mm, per il quale è preferibile l'utilizzo di pannelli porta con spessore max di 40 mm - compresi eventuali coprifili fermavetro.
 Portata standard: 120 Kg.
 È possibile l'alloggiamento di qualsiasi pannello porta scorrevole standard.

Fuori misura

A richiesta possono essere realizzati controtelai a misura speciale con larghezze da 300 mm a 1500 mm ed altezze a partire da 1000 mm fino a 2700 mm. Le larghezze intermedie variano di 50 mm.