




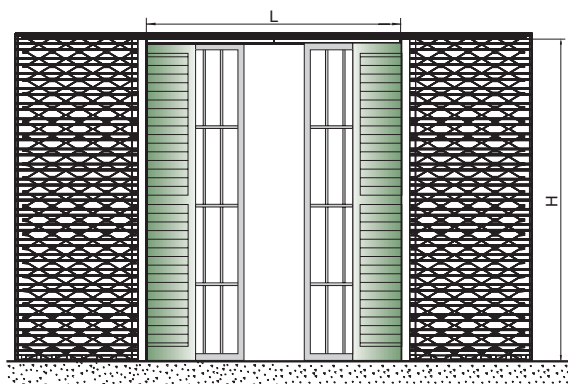

# Doppio a Doppia guida guida da esterno



...montaggio  
senza  
utensili ...!!

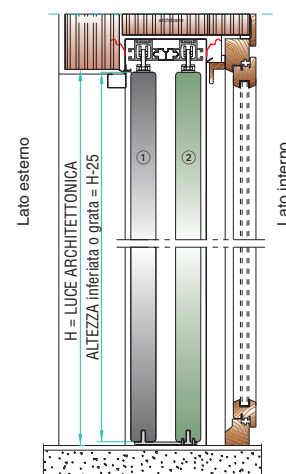


INFERRIATA O PERSIANA

## Particolarità

Protek Doppio a Doppia Guida da esterno

“il controtelaio predisposto per lo scorrimento a scomparsa frontale di una doppia coppia di elementi indipendenti tra loro: persiana e inferrata e/o zanzariera che chiudono il vano centrale.”

“Protek Singolo Esterno: Il controtelaio pronto in un minuto !”...

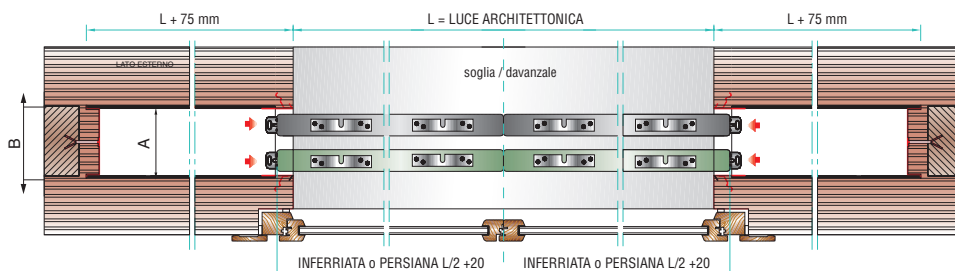

Brevettato

L = LUCE ARC.	L ante/inferriate = L / 2+20	H = ALTEZZA	Struttura interna A - (mm)	Struttura esterna B - (mm)
800/900	420 + 420 / 470 + 470	da 1200 a 2700	114/138/164	150/174/200
1000/1100	520 + 520 / 570 + 570	da 1200 a 2700	114/138/164	150/174/200
1200/1300	620 + 620 / 670 + 670	da 1200 a 2700	114/138/164	150/174/200
1400/1500	720 + 720 / 770 + 770	da 1200 a 2700	114/138/164	150/174/200
1600/1700	820 + 820 / 870 + 870	da 1200 a 2700	114/138/164	150/174/200
1800/1900	920 + 920 / 970 + 970	da 1200 a 2700	114/138/164	150/174/200
2000/2100	1020 + 1020 / 1070 + 1070	da 1200 a 2700	114/138/164	150/174/200
2200/2300	1120 + 1120 / 1170 + 1170	da 1200 a 2700	114/138/164	150/174/200
2400	1220 + 1220	da 1200 a 2700	114/138/164	150/174/200

Le misure sono approssimative.

## Note

Per altezze superiori a 2400 mm è preferibile l'impiego di un cassonetto con struttura  $\geq 114$  mm.

È preferibile l'impiego di INFERRIATE o PERSIANE o ZANZARIERE con spessore massimo di 45 mm.

Portata standard: 120 Kg.

## Fuori misura

A richiesta possono essere realizzati controtelai a misura speciale con larghezze da 300 mm a 1500 mm ed altezze a partire da 1000 mm fino a 2700 mm. Le larghezze intermedie variano di 50 mm.

23873 Missaglia (Lc) - Italy  
Via l° Maggio, 16  
Tel. +39 039 92 79 079  
Fax + 39 039 92 42 064  
E-mail: info@protek-controtelai.it  
www.protek-controtelai.com