





Singolo a Singola guida guida da esterno


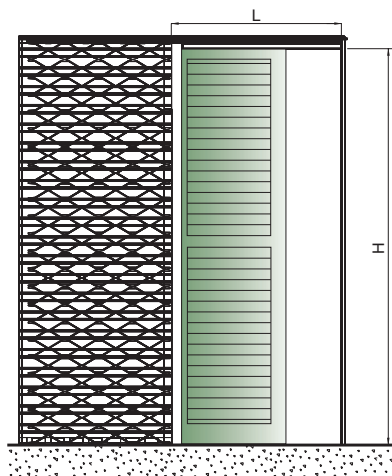


...montaggio
senza
utensili ...!!

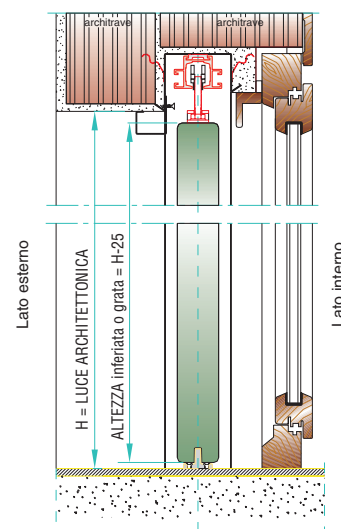

Particolarità

Protek Singolo a Singola guida da esterno
 "il controltelai predisposto per lo scorrimento a scomparsa di un singolo elemento, persiana o inferriata o zanzariera".
 "Protek Singolo Esterno: Il controltelai pronto in un minuto!"...

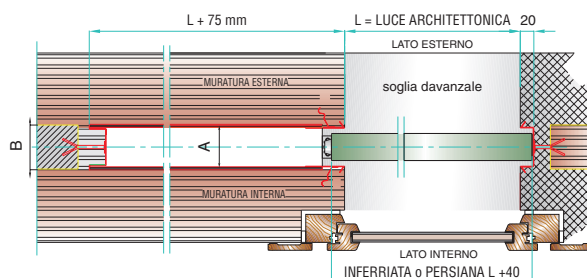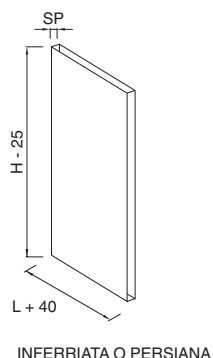

Brevettato

L = LUCE ARC.	L anta/inferriata = L + 40	H = ALTEZZA	Struttura da A - (mm)	Struttura esterna B - (mm)
400/450	440/490	da 1200 a 2700	57/69/82-89/114	90-100/105/125/150
500/550	540/590	da 1200 a 2700	57/69/82-89/114	90-100/105/125/150
600/650	640/690	da 1200 a 2700	57/69/82-89/114	90-100/105/125/150
700/750	740/790	da 1200 a 2700	57/69/82-89/114	90-100/105/125/150
800/850	840/890	da 1200 a 2700	57/69/82-89/114	90-100/105/125/150
900/950	940/990	da 1200 a 2700	57/69/82-89/114	90-100/105/125/150
1000/1050	1040/1090	da 1200 a 2700	57/69/82-89/114	90-100/105/125/150
1100/1150	1140/1190	da 1200 a 2700	57/69/82-89/114	90-100/105/125/150
1200	1240	da 1200 a 2700	57/69/82-89/114	90-100/105/125/150

Le misure sono approssimative.

Note

Per altezze superiori a 2400 mm è preferibile l'impiego di un cassonetto con struttura > 82 mm.
 È preferibile l'impiego di INFERRIATE o PERSIANE o ZANZARIERE con spessore massimo di 45 mm.
 Portata standard: 120 Kg.

Fuori misura

A richiesta possono essere realizzati controltelai a misura speciale con larghezze da 300 mm a 1500 mm ed altezze a partire da 1000 mm fino a 2700 mm. Le larghezze intermedie variano di 50 mm.

23873 Missaglia (Lc) - Italy
 Via l° Maggio, 16
 Tel. +39 039 92 79 079
 Fax + 39 039 92 42 064
 E-mail: info@protek-controltelai.it
 www.protek-controltelai.com