





Magic Box Domotika

doppia da cartongesso

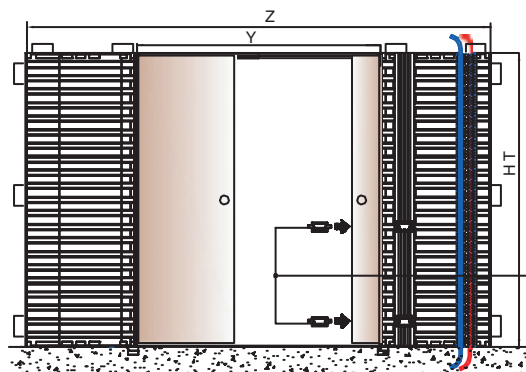

...montaggio
senza
utensili ...!!

Due tra le svariate possibili posizioni per l'alloggiamento delle prese elettriche,anche 20 per lato!

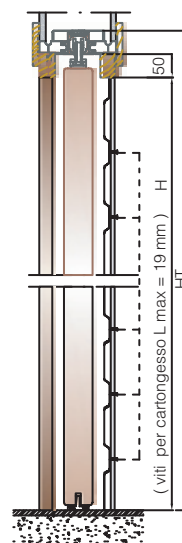


**Probabilmente
il miglior CASSONETTO
PER PARETE IN CARTONGESSO**




Particolarità

Protek Magic Box Domotika Doppia cartongesso
 "È il primo ed unico controtelaio già predisposto per la moderna domotica. Può infatti alloggiare sulla sua struttura speciale ad alta resistenza, contemporaneamente sia impianti idro-termo-sanitari (Ø max di 2" per modello da 164 mm), sia cablaggi elettrici ed elettronici (n° tubi corrugati Ø 25 mm già premontati), il tutto cablato in alloggiamenti coibentati e termoisolati secondo la EN-13163 e la CEI-EN 50086-1."

"La Domotica entra senza limiti nella tua casa!..."



PANNELLO PORTA

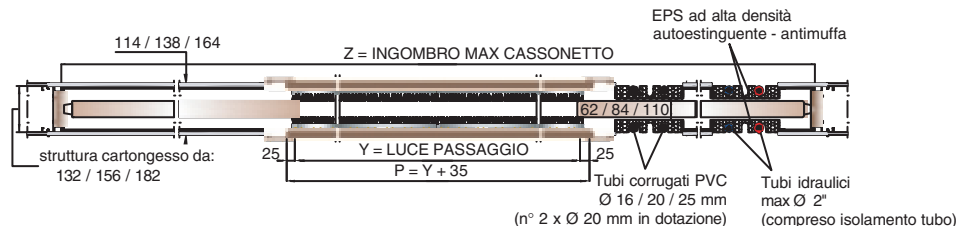

Brevettato

Dimensioni Y x H (mm)	Ingombro max. (Z)	Altezza max (HT)	P = (Y + 35)	Struttura da (mm)	Parete finita (mm)	Pannello porta LP x HP (mm)
1200 (600+600) x 2000/2100	2480	2100/2200	1235	114/138/164	150/174/200	615 x 2010/2110
1400 (700+700) x 2000/2100	2880	2100/2200	1435	114/138/164	150/174/200	715 x 2010/2110
1600 (800+800) x 2000/2100	3280	2100/2200	1635	114/138/164	150/174/200	815 x 2010/2110
1800 (900+900) x 2000/2100	3680	2100/2200	1835	114/138/164	150/174/200	915 x 2010/2110
2000 (1000+1000) x 2000/2100	4080	2100/2200	2035	114/138/164	150/174/200	1015 x 2010/2110
2200 (1100+1100) x 2000/2100	4480	2100/2200	2235	114/138/164	150/174/200	1115 x 2010/2110
2400 (1200+1200) x 2000/2100	4880	2100/ 2200	2435	114/138/164	150/174/200	1215 x 2010/2110

Le misure sono approssimative.

Note

Per il controtelaio con struttura da 164 mm è possibile l'inserimento di n° 3 tubi idraulici per lato con Ø max di 2" (ca. 25 mm) compreso isolamento. Nr. 2 scatole elettriche a 3 moduli (spessore 40 mm). Nr. 2 tubi pieghevoli corrugati Ø 20 mm. Su richiesta vengono forniti entrambi i controtelai predisposti al passaggio delle utenze idriche-elettriche. È preferibile l'impiego di pannelli porta di spessore (SP) max pari a 43 mm (compresi eventuali coprifili fermavetro). Per il fissaggio dei pannelli in cartongesso sul cassonetto utilizzare le viti in dotazione (o comunque viti di lunghezza non superiore a 19 mm per pannelli in cartongesso di spessore pari a 12,5 mm) forando in corrispondenza delle doghe di rinforzo del cassonetto. Portata standard: 120 Kg. È possibile l'alloggiamento di qualsiasi pannello porta scorrevole standard. Già predisposto per la messa in opera del cartongessista.

Fuori misura

A richiesta possono essere realizzati controtelai a misura speciale con larghezze da 300 mm a 1500 mm ed altezze a partire da 1000 mm fino a 2700 mm. Le larghezze intermedie variano di 50 mm.

23873 Missaglia (Lc) - Italy
 Via l° Maggio, 16
 Tel. +39 039 92 79 079
 Fax +39 039 92 42 064
 E-mail: info@protek-controtelai.it
 www.protek-controtelai.com