Magic Box Elektro
doppia da cartongesso

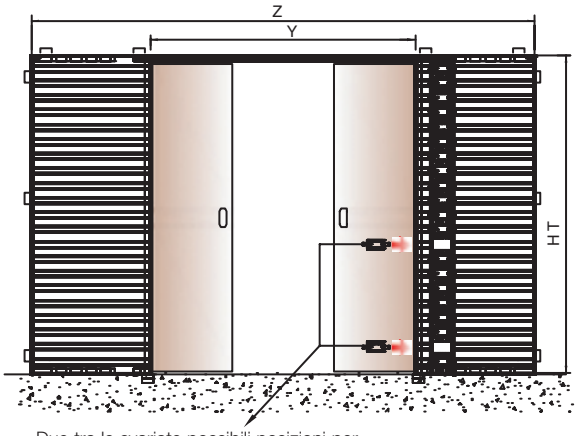

Due tra le svariate possibili posizioni per l'alloggiamento delle prese elettriche ...anche 20 per lato!

...montaggio senza utensili ...!!

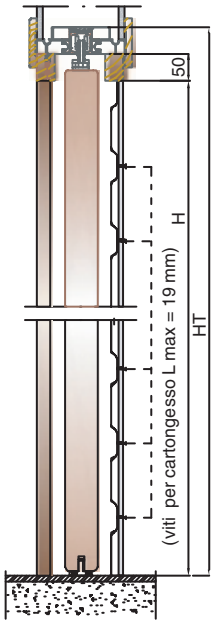

Probabilmente il miglior cassonetto per parete in cartongesso

Brevettato



PANNELLI PORTA

Particolarità:

Protek Magic Box Elektro Doppia cartongesso
"È l'unico controtelaio che premonta canalizzati e completamente isolati dalla struttura metallica i tubi pieghevoli autoestinguenti in PVC secondo la CEI-EN 50086-1 per i cablaggi elettrici e che permette l'alloggiamento delle scatole elettriche in ogni punto del controtelaio, (anche del tipo sino a 4 moduli cablati per scatoletta)."

"Magic Box Elektro: Il controtelaio che dà luce alla tua casa !"...

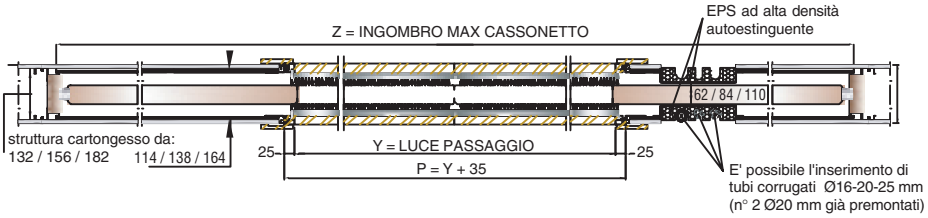

Dimensioni Y x H (mm)	Ingombro max. (Z)	Altezza max (HT)	P = (Y + 35)	Struttura da (mm)	Parete finita (mm)	Pannello porta LP x HP (mm)
1200 (600+600) x 2000/2100	2480	2100/2200	1235	114/138/164	150/174/200	615 x 2010/2110
1400 (700+700) x 2000/2100	2880	2100/2200	1435	114/138/164	150/174/200	715 x 2010/2110
1600 (800+800) x 2000/2100	3280	2100/2200	1635	114/138/164	150/174/200	815 x 2010/2110
1800 (900+900) x 2000/2100	3680	2100/2200	1835	114/138/164	150/174/200	915 x 2010/2110
2000 (1000+1000) x 2000/2100	4080	2100/2200	2035	114/138/164	150/174/200	1015 x 2010/2110
2200 (1100+1100) x 2000/2100	4480	2100/2200	2235	114/138/164	150/174/200	1115 x 2010/2110
2400 (1200+1200) x 2000/2100	4880	2100/ 2200	2435	114/138/164	150/174/200	1215 x 2010/2110

Le misure sono approssimative.

Note

La dotazione standard comprende n° 2 scatole elettriche a 3 moduli (Spessore 40 mm), e n° 2 tubi corrugati Ø est. 20 mm. Su richiesta vengono forniti entrambi i controtelai con la predisposizione per i cablaggi elettrici. È preferibile l'impiego di pannelli porta di spessore (SP) max pari a 43 mm (compresi eventuali coprifili fermavetro). Per il fissaggio dei pannelli in cartongesso sul cassonetto utilizzare le viti in dotazione (o comunque viti di lunghezza non superiore a 19 mm per pannelli in cartongesso di spessore pari a 12,5 mm) forando in corrispondenza delle doghe di rinforzo del cassonetto. Portata standard: 120 Kg.
È possibile l'alloggiamento di qualsiasi pannello porta scorrevole standard.
Già predisposto per la messa in opera del cartongessista.

Fuori misura

A richiesta possono essere realizzati controtelai a misura speciale con larghezze da 300 mm a 1500 mm ed altezze a partire da 1000 mm fino a 2700 mm. Le larghezze intermedie variano di 50 mm.

23873 Missaglia (Lc) - Italy
Via I° Maggio, 16
Tel. +39 039 92 79 079
Fax + 39 039 92 42 064
E-mail: info@protek-controtelai.it
www.protek-controtelai.com