





Magic Box Hydra


doppia da cartongesso

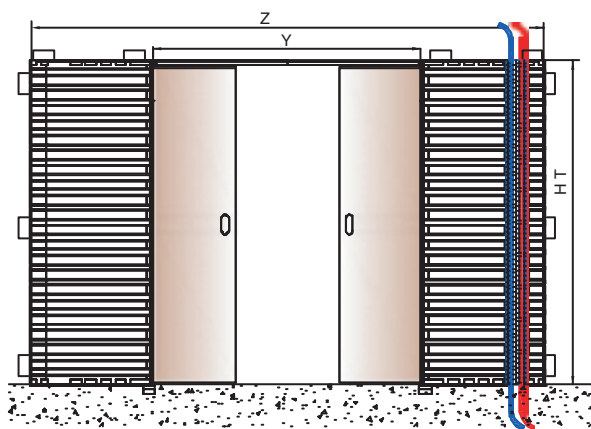

...montaggio
senza
utensili ...!!

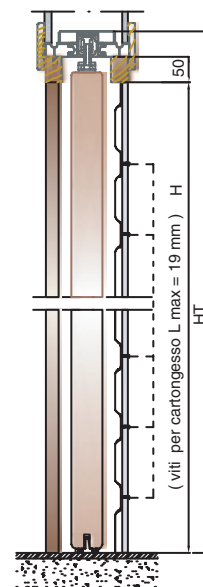

**Probabilmente
il miglior CASSONETTO
PER PARETE IN CARTONGESSO**




PANNELLI PORTA

Particolarità

Protek Magic Box Hydra Doppia cartongesso
 “È il primo controltelaio già predisposto con dei canali coibentati e termoisolati con EPS ad alta densità secondo la EN 13163, che permettono il passaggio di tubazioni termo-idro-sanitarie sino ad un diametro max di 2” (con il modello da 164 mm), prodotto con materiali speciali anticorrosivi, ad alta resistenza.”

“Magic Box Hydra: Il controltelaio che porta l'acqua ovunque nella tua casa !”...

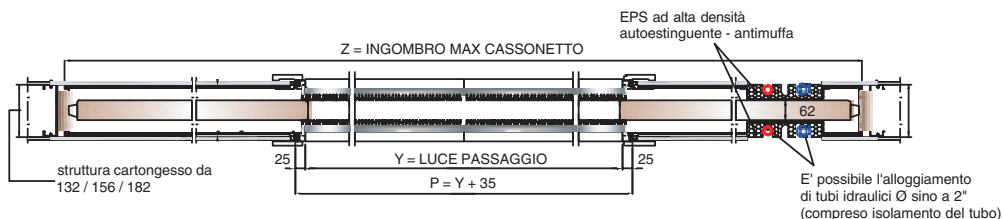

Brevettato

Dimensioni Y x H (mm)	Ingombro max. (Z)	Altezza max (HT)	P = (Y + 35)	Struttura da (mm)	Parete finita (mm)	Pannello porta LP x HP (mm)
1200 (600+600) x 2000/2100	2480	2100/2200	1235	114/138/164	150/174/200	615 x 2010/2110
1400 (700+700) x 2000/2100	2880	2100/2200	1435	114/138/164	150/174/200	715 x 2010/2110
1600 (800+800) x 2000/2100	3280	2100/2200	1635	114/138/164	150/174/200	815 x 2010/2110
1800 (900+900) x 2000/2100	3680	2100/2200	1835	114/138/164	150/174/200	915 x 2010/2110
2000 (1000+1000) x 2000/2100	4080	2100/2200	2035	114/138/164	150/174/200	1015 x 2010/2110
2200 (1100+1100) x 2000/2100	4480	2100/2200	2235	114/138/164	150/174/200	1115 x 2010/2110
2400 (1200+1200) x 2000/2100	4880	2100/ 2200	2435	114/138/164	150/174/200	1215 x 2010/2110

Le misure sono approssimative.

Note

A richiesta è disponibile il kit "apertura simultanea". Su richiesta vengono forniti entrambi i controltelai predisposti al passaggio delle tubazioni idriche. Per il controltelaio con struttura da 164 mm è possibile l'inserimento di n° 3 tubi per lato con Ø max di 2" (ca. 25 mm) compreso isolamento. È preferibile l'impiego di pannelli porta di spessore (SP) max pari a 43 mm (compresi eventuali copripilli fermavetro). Per il fissaggio dei pannelli in cartongesso sul cassonetto utilizzare le viti in dotazione (o comunque viti di lunghezza non superiore a 19 mm per pannelli in cartongesso di spessore pari a 12,5 mm) forando in corrispondenza delle doghe di rinforzo del cassonetto. Portata standard: 120 Kg. È possibile l'alloggiamento di qualsiasi pannello porta scorrevole standard. Già predisposto per la messa in opera del cartongessista.

Fuori misura

A richiesta possono essere realizzati controltelai a misura speciale con larghezze da 300 mm a 1500 mm ed altezze a partire da 1000 mm fino a 2700 mm. Le larghezze intermedie variano di 50 mm.

23873 Missaglia (Lc) - Italy
 Via I° Maggio, 16
 Tel. +39 039 92 79 079
 Fax +39 039 92 42 064
 E-mail: info@protek-controltelai.it
 www.protek-controltelai.com