




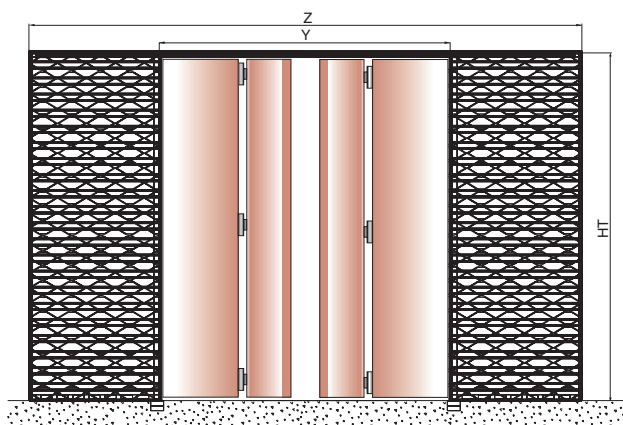

Mezzo Doppio da intonaco



...montaggio
senza
utensili ...!!

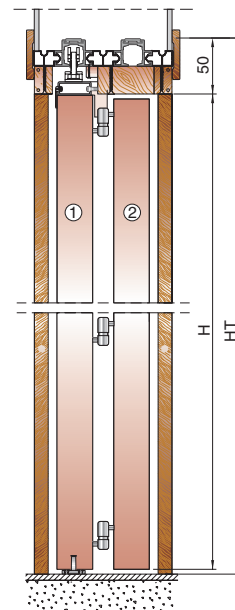


Particolarità

Protek Mezzo Doppio da intonaco

“il controtelaio composto da due cassonetti laterali di ingombro ridotto rispetto al tradizionale, per chiusura/apertura combinata libro di due porte frontali a chiusura centrale”.

“Mezzo: Un ampio passaggio in un ingombro ridotto !”...

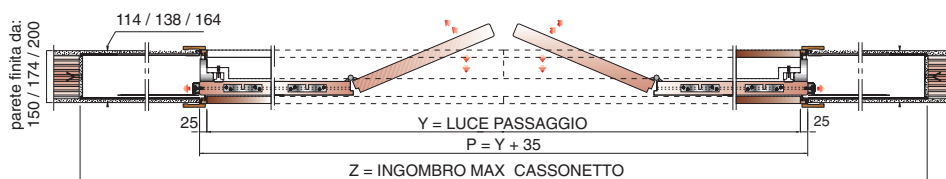

Brevettato

Dimensioni Y x H (mm)	Ingombro max. (Z)	Altezza max (HT)	P = (Y + 35)	Struttura da (mm)	Parete finita (mm)	Pannello porta n° LP x HP (mm)
1200 (300x4) x 2000/2100	1950	2100/2200	1235	114/138/164	150/174/200	2 L1 340 x 1990/2090 2 L2 300 x 1987/2087
1400 (350x4) x 2000/2100	2250	2100/2200	1435	114/138/164	150/174/200	2 L1 390 x 1990/2090 2 L2 350 x 1987/2087
1600 (400x4) x 2000/2100	2550	2100/2200	1635	114/138/164	150/174/200	2 L1 440 x 1990/2090 2 L2 400 x 1987/2087
1800 (450x4) x 2000/2100	2850	2100/2200	1835	114/138/164	150/174/200	2 L1 490 x 1990/2090 2 L2 450 x 1987/2087
2000 (500x4) x 2000/2100	3150	2100/2200	2035	114/138/164	150/174/200	2 L1 540 x 1990/2090 2 L2 500 x 1987/2087
2200 (550x4) x 2000/2100	3450	2100/2200	2235	114/138/164	150/174/200	2 L1 590 x 1990/2090 2 L2 550 x 1987/2087
2400 (600x4) x 2000/2100	3750	2100/2200	2435	114/138/164	150/174/200	2 L1 640 x 1990/2090 2 L2 600 x 1987/2087

Le misure sono approssimative.

23873 Missaglia (Lc) - Italy
Via I° Maggio, 16
Tel. +39 039 92 79 079
Fax +39 039 92 42 064
E-mail: info@protek-controtelai.it
www.protek-controtelai.com

Note

È preferibile l'impiego di pannelli porta di spessore (SP) max pari a 43 mm - compresi eventuali coprifili fermavetro - ad eccezione del controtelaio con struttura da 57 mm, per il quale è consigliabile l'utilizzo di pannelli porta con spessore max di 40 mm - compresi eventuali coprifili fermavetro.
Portata standard: 120 Kg.
È possibile l'alloggiamento di qualsiasi pannello porta scorrevole standard.

Fuori misura

A richiesta possono essere realizzati controtelai a misura speciale con larghezze da 300 mm a 1500 mm ed altezze a partire da 1000 mm fino a 2700 mm. Le larghezze intermedie variano di 50 mm.