




# Mezzo Singolo

## da cartongesso




Brevettato

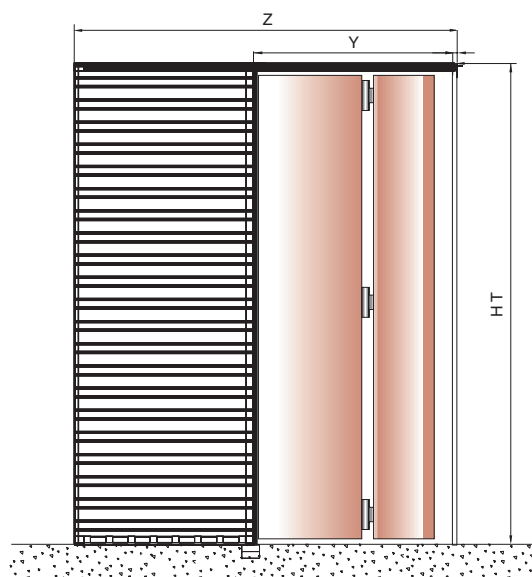

...montaggio senza utensili ...!!

**Probabilmente il miglior CASSONETTO PER PARETE IN CARTONGESSO**

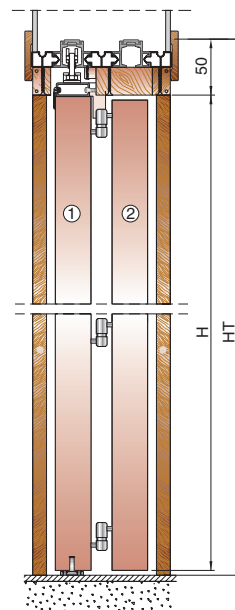



### Particolarità

Protek Mezzo Singolo da cartongesso

“il controelaio composto da un cassonetto laterale di ingombro ridotto rispetto al tradizionale, per chiusura/apertura combinata a libro di due porte”.

“Mezzo: Un ampio passaggio in un ingombro ridotto !”...

Già predisposto per la messa in opera dal cartongessista.

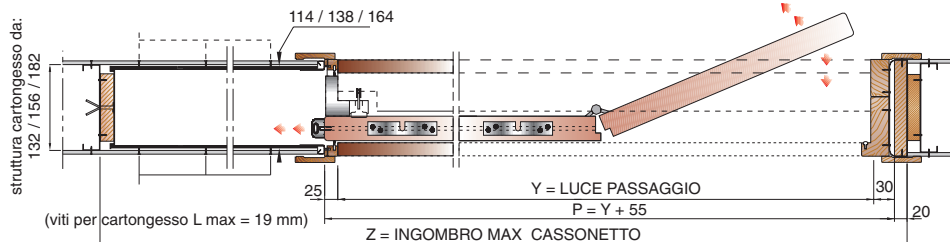

Dimensioni Y x H (mm)	Ingombro max. (Z)	Altezza max (HT)	P = (Y + 55)	Struttura da (mm)	Parete finita (mm)	Pannello porta n° LP x HP (mm)
600 (300x2) x 2000/2100	1030	2100/2200	655	114/138/164	150/174/200	1 L1 340 x 1990/2090 1 L2 300 x 1987/2087
700 (350x2) x 2000/2100	1180	2100/2200	755	114/138/164	150/174/200	1 L1 390 x 1990/2090 1 L2 350 x 1987/2087
800 (400x2) x 2000/2100	1330	2100/2200	855	114/138/164	150/174/200	1 L1 440 x 1990/2090 1 L2 400 x 1987/2087
900 (450x2) x 2000/2100	1480	2100/2200	955	114/138/164	150/174/200	1 L1 490 x 1990/2090 1 L2 450 x 1987/2087
1000 (500x2) x 2000/2100	1630	2100/2200	1055	114/138/164	150/174/200	1 L1 540 x 1990/2090 1 L2 500 x 1987/2087
1100 (550x2) x 2000/2100	1780	2100/2200	1155	114/138/164	150/174/200	1 L1 590 x 1990/2090 1 L2 550 x 1987/2087
1200 (600x2) x 2000/2100	1930	2100/2200	1255	114/138/164	150/174/200	1 L1 640 x 1990/2090 1 L2 600 x 1987/2087

Le misure sono approssimative.

23873 Missaglia (Lc) - Italy  
Via I° Maggio, 16  
Tel. +39 039 92 79 079  
Fax +39 039 92 42 064  
E-mail: info@protek-controtelai.it  
www.protek-controtelai.com

### Note

Per il fissaggio dei pannelli in cartongesso sul cassonetto utilizzare le viti in dotazione (o comunque viti di lunghezza non superiore a 19 mm per pannelli in cartongesso di spessore pari a 12,5 mm) forando in corrispondenza delle doghe di rinforzo del cassonetto.

Portata standard: 120 Kg.

È possibile l'alloggiamento di qualsiasi porta scorrevole standard.

### Fuori misura

A richiesta possono essere realizzati controelai a misura speciale con larghezze da 300 mm a 1500 mm ed altezze a partire da 1000 mm fino a 2700 mm. Le larghezze intermedie variano di 50 mm.