






Mezzo Singolo *Singolo* da intonaco



Brevettato

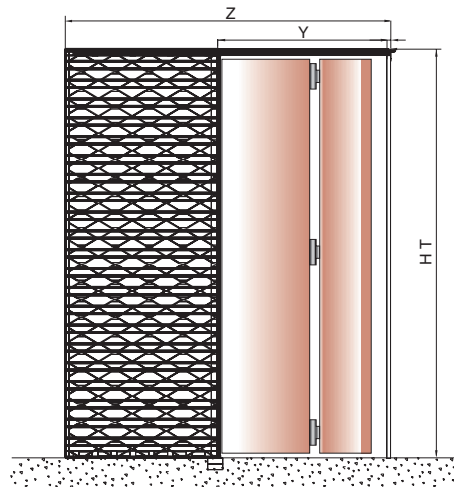

...montaggio
senza
utensili ...!!

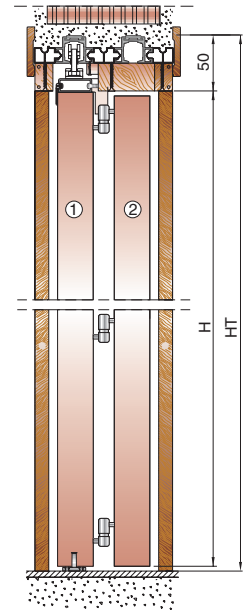


Particolarità

Protek Mezzo Singolo da intonaco

“il controtelaio composto da un cassonetto laterale di ingombro ridotto rispetto al tradizionale, per chiusura/apertura combinata a libro di due porte”.

“Mezzo: Un ampio passaggio in un ingombro ridotto !”...

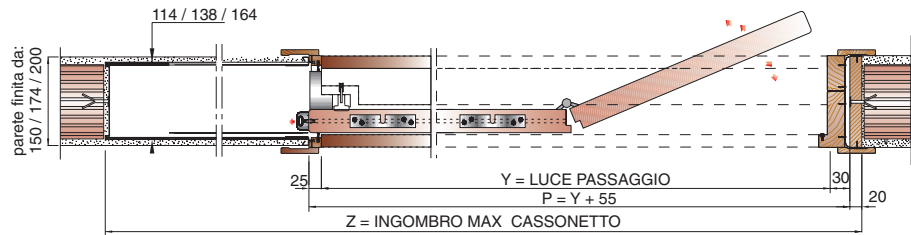

Dimensioni Y x H (mm)	Ingombro max. (Z)	Altezza max (HT)	P = (Y + 55)	Struttura da (mm)	Parete finita (mm)	Pannello porta n° LP x HP (mm)
600 (300x2) x 2000/2100	1030	2100/2200	655	114/138/164	150/174/200	1 L1 340 x 1990/2090 1 L2 300 x 1987/2087
700 (350x2) x 2000/2100	1180	2100/2200	755	114/138/164	150/174/200	1 L1 390 x 1990/2090 1 L2 350 x 1987/2087
800 (400x2) x 2000/2100	1330	2100/2200	855	114/138/164	150/174/200	1 L1 440 x 1990/2090 1 L2 400 x 1987/2087
900 (450x2) x 2000/2100	1480	2100/2200	955	114/138/164	150/174/200	1 L1 490 x 1990/2090 1 L2 450 x 1987/2087
1000 (500x2) x 2000/2100	1630	2100/2200	1055	114/138/164	150/174/200	1 L1 540 x 1990/2090 1 L2 500 x 1987/2087
1100 (550x2) x 2000/2100	1780	2100/2200	1155	114/138/164	150/174/200	1 L1 590 x 1990/2090 1 L2 550 x 1987/2087
1200 (600x2) x 2000/2100	1930	2100/2200	1255	114/138/164	150/174/200	1 L1 640 x 1990/2090 1 L2 600 x 1987/2087

Le misure sono approssimative.

23873 Missaglia (Lc) - Italy
Via I° Maggio, 16
Tel. +39 039 92 79 079
Fax +39 039 92 42 064
E-mail: info@protek-controtelai.it
www.protek-controtelai.com

Note

È preferibile l'impiego di pannelli porta di spessore (SP) max pari a 43 mm - compresi eventuali coprifili fermavetro - ad eccezione del controtelaio con struttura da 57 mm, per il quale è consigliabile l'utilizzo di pannelli porta con spessore max di 40 mm - compresi eventuali coprifili fermavetro.
Portata standard: 120 Kg.
È possibile l'alloggiamento di qualsiasi pannello porta scorrevole standard.

Fuori misura

A richiesta possono essere realizzati controtelai a misura speciale con larghezze da 300 mm a 1500 mm ed altezze a partire da 1000 mm fino a 2700 mm. Le larghezze intermedie variano di 50 mm.