






# Singolo da intonaco



*Brevettato*

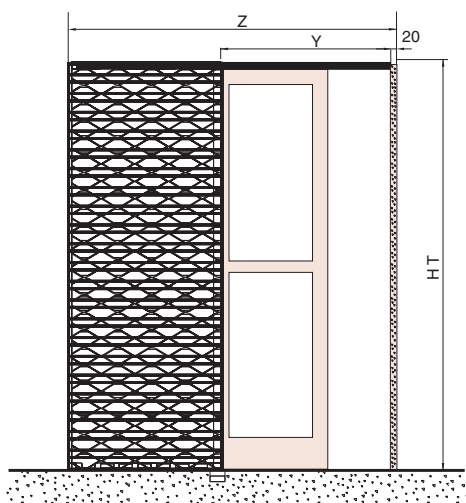

...montaggio  
senza  
utensili ...!!

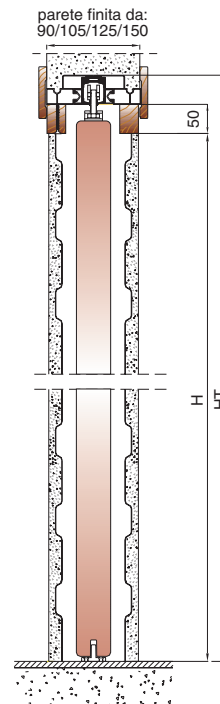


## Particolarità

Protek Singolo da intonaco

“il controtelaio ideale in tutti gli ambienti e per ogni tipo di parete in muratura, permette lo scorrimento di una singola porta...”

“Protek Singolo: il controtelaio pronto in 1 minuto !”...  
Tutto ad incastro, nessuna saldatura.

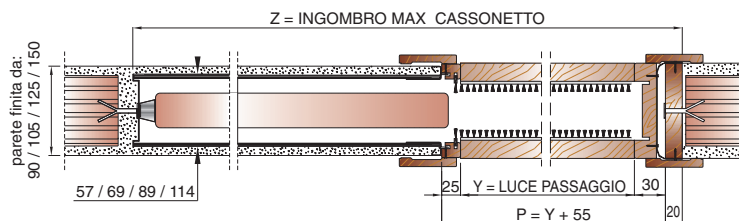

Dimensioni Y x H (mm)	Ingombro max. (Z)	Altezza max (HT)	P = (Y + 55)	Struttura da (mm)	Parete finita (mm)	Pannello porta LP x HP (mm)
600 x 2000/2100	1300	2100/2200	655	57/69/89/114	90/105/125/150	615 x 2010/2110
700 x 2000/2100	1500	2100/2200	755	57/69/89/114	90/105/125/150	715 x 2010/2110
800 x 2000/2100	1700	2100/2200	855	57/69/89/114	90/105/125/150	815 x 2010/2110
900 x 2000/2100	1900	2100/2200	955	57/69/89/114	90/105/125/150	915 x 2010/2110
1000 x 2000/2100	2100	2100/2200	1055	57/69/89/114	90/105/125/150	1015 x 2010/2110
1100 x 2000/2100	2300	2100/2200	1155	57/69/89/114	90/105/125/150	1115 x 2010/2110
1200 x 2000/2100	2500	2100/2200	1255	57/69/89/114	90/105/125/150	1215 x 2010/2110

Le misure sono approssimative.

23873 Missaglia (Lc) - Italy  
Via l° Maggio, 16  
Tel. +39 039 92 79 079  
Fax + 39 039 92 42 064  
E-mail: info@protek-controtelai.it  
www.protek-controtelai.com

## Note

È preferibile l'impiego di pannelli porta di spessore (SP) max pari a 43 mm - compresi eventuali coprifili fermavetro - ad eccezione del controtelaio con struttura da 57 mm, per il quale è consigliabile l'utilizzo di pannelli porta con spessore max di 40 mm - compresi eventuali coprifili fermavetro.  
Portata standard: 120 Kg.  
È possibile l'alloggiamento di qualsiasi pannello porta scorrevole standard.

## Fuori misura

A richiesta possono essere realizzati controtelai a misura speciale con larghezze da 300 mm a 1500 mm ed altezze a partire da 1000 mm fino a 2700 mm. Le larghezze intermedie variano di 50 mm.