




# Trascinamento da cartongesso





Brevettato

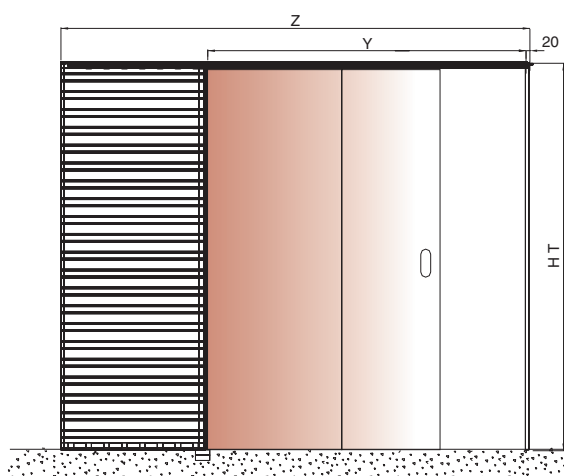


...montaggio  
senza  
utensili ...!!

**Probabilmente  
il miglior CASSONETTO  
PER PARETE  
IN CARTONGESSO**

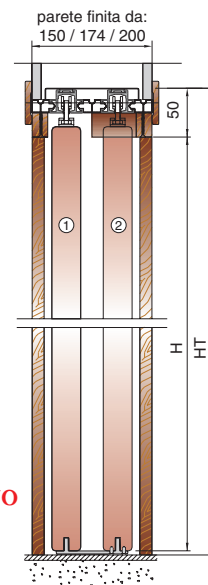

## Particolarità

Protek Trascinamento Singolo da cartongesso  
 "il controtelaio composto da un cassonetto laterale a doppia guida per lo scorrimento di due porte parallele con chiusura dallo stesso lato".  
 "Trascinamento: Il controtelaio che moltiplica i tuoi spazi!"...  
 Già predisposto per la messa in opera dal cartongessista.

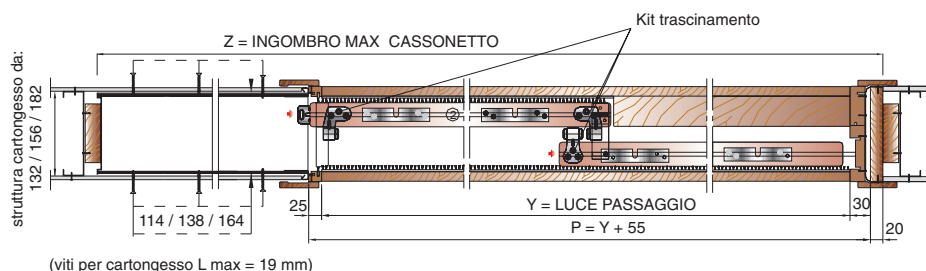

(viti per cartongesso L max = 19 mm)

Dimensioni Y x H (mm)	Ingombro max. (Z)	Altezza max (HT)	P = (Y + 55)	Struttura da (mm)	Parete finita (mm)	Pannello porta n° x LP x HP (mm)
600 (300+300) x 2000/2100	1000	2100/2200	655	114/138/164	150/174/200	2 x 315 x 2010/2110
700 (350+350) x 2000/2100	1150	2100/2200	755	114/138/164	150/174/200	2 x 365 x 2010/2110
800 (400+400) x 2000/2100	1300	2100/2200	855	114/138/164	150/174/200	2 x 415 x 2010/2110
900 (450+450) x 2000/2100	1450	2100/2200	955	114/138/164	150/174/200	2 x 465 x 2010/2110
1000 (500+500) x 2000/2100	1600	2100/2200	1055	114/138/164	150/174/200	2 x 515 x 2010/2110
1100 (550+550) x 2000/2100	1750	2100/2200	1155	114/138/164	150/174/200	2 x 565 x 2010/2110
1200 (600+600) x 2000/2100	1900	2100/2200	1255	114/138/164	150/174/200	2 x 615 x 2010/2110
1400 (700+700) x 2000/2100	2200	2100/2200	1455	114/138/164	150/174/200	2 x 715 x 2010/2110
1600 (800+800) x 2000/2100	2500	2100/2200	1655	114/138/164	150/174/200	2 x 815 x 2010/2110
1800 (900+900) x 2000/2100	2800	2100/2200	1855	114/138/164	150/174/200	2 x 915 x 2010/2110
2000 (1000+1000) x 2000/2100	3100	2100/2200	2055	114/138/164	150/174/200	2 x 1015 x 2010/2110
2200 (1100+1100) x 2000/2100	3400	2100/2200	2255	114/138/164	150/174/200	2 x 1115 x 2010/2110
2400 (1200+1200) x 2000/2100	3700	2100/2200	2455	114/138/164	150/174/200	2 x 1215 x 2010/2110

Le misure sono approssimative.

23873 Missaglia (Lc) - Italy  
 Via l° Maggio, 16  
 Tel. +39 039 92 79 079  
 Fax +39 039 92 42 064  
 E-mail: info@protek-controtelai.it  
 www.protek-controtelai.com

## Note

È preferibile l'impiego di pannelli porta di spessore (SP) max pari a 43 mm (compresi eventuali coprifili fermavetro).  
 Per il fissaggio dei pannelli in cartongesso sul cassonetto utilizzare le viti in dotazione (o comunque viti di lunghezza non superiore a 19 mm per pannelli in cartongesso di spessore pari a 12,5 mm) forando in corrispondenza delle doghe di rinforzo del cassonetto.  
 A richiesta è disponibile il kit "Trascinamento", che permette il movimento in apertura e chiusura di entrambe le porte.  
 Portata standard: 120 Kg.  
 È possibile l'alloggiamento di qualsiasi porta scorrevole standard.

## Fuori misura

A richiesta possono essere realizzati controtelai a misura speciale con larghezze da 300 mm a 1500 mm ed altezze a partire da 1000 mm fino a 2700 mm. Le larghezze intermedie variano di 50 mm.