




# Magic Box Domotika

## doble cartón yeso




Patentado

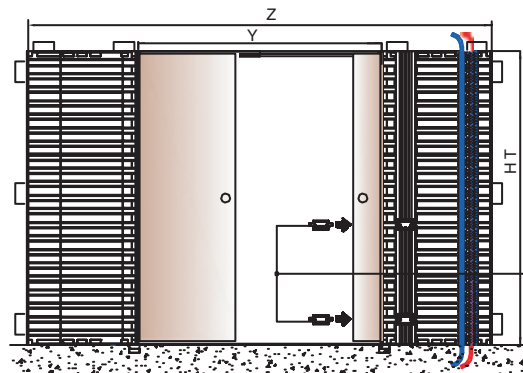


...montaje sin utensilios ...!!

Dos de las diferentes posiciones para alojar las conexiones electricas .....tambien 20 por lado!

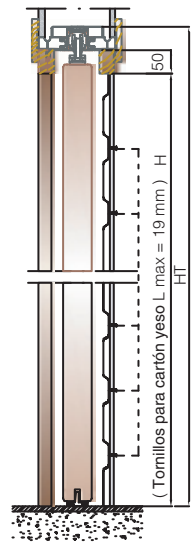

**Posiblemente EL MEJOR ARMAZÓN PARA PAREDES EN CARTÓN YESO**




PANEL PUERTA

### Particularidad:

Protek Magic Box Domotika Doble cartón yeso.

“Es el primo y unico armazón ya preparado para la moderna domotica. Puede de hecho alojar en su estructura especial de alta resistencia, simultaneamente tanto instalaciones hidro-termo-sanitarios (diametro max de 2” para modelo de 164 mm) como cables electricos y electronicos (nº tubos corrugados diametro 25 mm ya premontados) todos los cables en alojamientos termoaislantes según la EN-13163 y la CEI-EN 50086-1.”

“La domotica entra sin limites en tu casa !”...

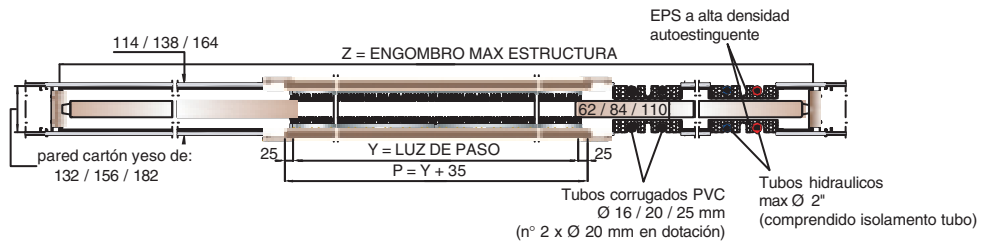

Medidas Y x H (mm)	Engombro max. (Z)	Alto max (HT)	P = (Y + 35)	Grosor estructura (mm)	Pared acabada (mm)	Hoja de la puerta LP x HP (mm)
1200 (600+600) x 2030/2100	2480	2115/2200	1235	114/138/164	150/174/200	615 x 2030/2110
1400 (700+700) x 2030/2100	2880	2115/2200	1435	114/138/164	150/174/200	715 x 2030/2110
1600 (800+800) x 2030/2100	3280	2115/2200	1635	114/138/164	150/174/200	815 x 2030/2110
1800 (900+900) x 2030/2100	3680	2115/2200	1835	114/138/164	150/174/200	915 x 2030/2110
2000 (1000+1000) x 2030/2100	4080	2115/2200	2035	114/138/164	150/174/200	1015 x 2030/2110
2200 (1100+1100) x 2030/2100	4480	2115/2200	2235	114/138/164	150/174/200	1115 x 2030/2110
2400 (1200+1200) x 2030/2100	4880	2115/ 2200	2435	114/138/164	150/174/200	1215 x 2030/2110

Las medidas son aproximativas.

### Notas

Para el armazón con estructura de 164 mm es posible introducir 3 tubos hidraulicos por lado con diametro max de 2” (alrededor 5 mm) comprendido aislamientos. 2 cajas electricas a 3 modulos (grosor 40 mm). 2 tubos plegables corrugados diametro 20 mm. Se pueden servir ambos armazones preparados al paso de los usos hidro-electricas. Es preferible emplear paneles puerta de grosor (sp) max par a 43 mm (comprendidos eventuales cubrecables paracristales). Para fijar los paneles de cartón yeso sobre el cajón utilizar los tornillos incluidos (o bien tornillos de longitud no superior a 19 mm para paneles en cartón yeso de grosor par a 12.5 mm) agujereando en correspondencia de los refuerzos del cajón. Carga standard: 120 Kg. Es posible alojar cualquier panel puerta corredera standard. Ya preparado para la puesta en obra del cartón yesista.

### Medidas especiales

Se pueden realizar armazones especiales con anchura de 300 mm a 1500 mm y alturas a partir de 1000 mm hasta 2700 mm. Las anchuras intermedias varian de 50 mm.

PROTEK S.L.  
Poligono Ind. Torrelarragoiti  
Departamento, 21  
48170 Zamudio (Vizkaia) - Espana  
Tel: 0034 94 406 21 63  
Fax: 0034 94 406 21 62  
E-mail: protek@euskalnet.net  
www.protek-controltelai.com