




# Magic Box Domotika

doble cartón yeso




Patentado

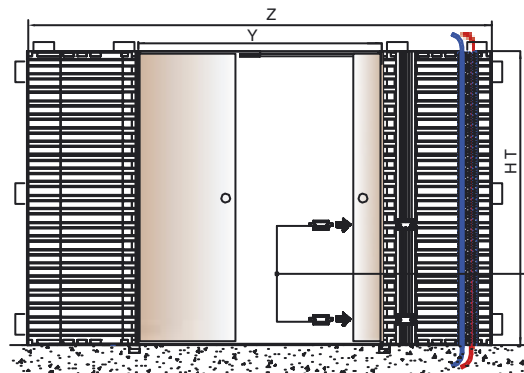


...montaje sin utensilios ...!!

Dos de las diferentes posiciones para alojar las conexiones electricas .....tambien 20 por lado!

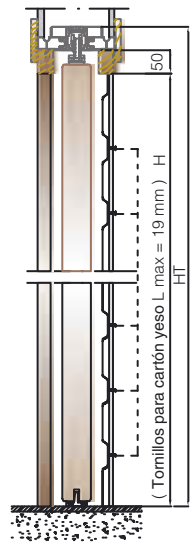

Posiblemente

EL MEJOR ARMAZÓN PARA PAREDES EN CARTÓN YESO




PANEL PUERTA

Particularidad:

Protek Magic Box Domotika Doble cartón yeso.

“Es el primo y unico armazón ya preparado para la moderna domotica. Puede de hecho alojar en su estructura especial de alta resistencia, simultaneamente tanto instalaciones hidro-termo-sanitarios (diametro max de 2” para modelo de 164 mm) como cables electricos y electronicos (nº tubos corrugados diametro 25 mm ya premontados) todos los cables en alojamientos termoaislantes según la EN-13163 y la CEI-EN 50086-1.”

“La domotica entra sin limites en tu casa !”...

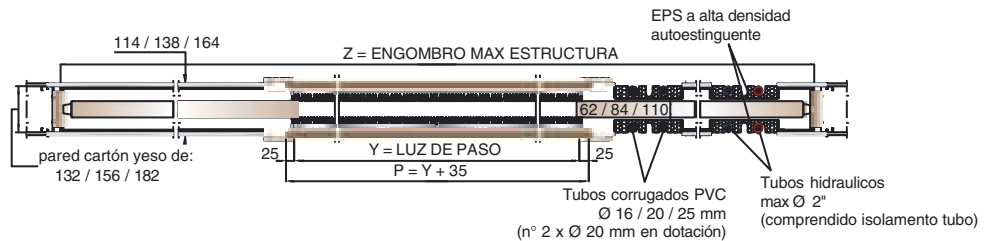

Medidas Y x H (mm)	Engombro max. (Z)	Alto max (HT)	P = (Y + 35)	Grosor estructura (mm)	Pared acabada (mm)	Hoja de la puerta LP x HP (mm)
1200 (600+600) x 2030/2100	2480	2115/2200	1235	114/138/164	150/174/200	615 x 2030/2110
1400 (700+700) x 2030/2100	2880	2115/2200	1435	114/138/164	150/174/200	715 x 2030/2110
1600 (800+800) x 2030/2100	3280	2115/2200	1635	114/138/164	150/174/200	815 x 2030/2110
1800 (900+900) x 2030/2100	3680	2115/2200	1835	114/138/164	150/174/200	915 x 2030/2110
2000 (1000+1000) x 2030/2100	4080	2115/2200	2035	114/138/164	150/174/200	1015 x 2030/2110
2200 (1100+1100) x 2030/2100	4480	2115/2200	2235	114/138/164	150/174/200	1115 x 2030/2110
2400 (1200+1200) x 2030/2100	4880	2115/ 2200	2435	114/138/164	150/174/200	1215 x 2030/2110

Las medidas son aproximativas.

Notas

Para el armazón con estructura de 164 mm es posible introducir 3 tubos hidráulicos por lado con diametro max de 2” (alrededor 5 mm) comprendido aislamientos. 2 cajas electricas a 3 modulos (grosor 40 mm). 2 tubos plegables corrugados diametro 20 mm. Se pueden servir ambos armazones preparados al paso de los usos hidro-electricas. Es preferible emplear paneles puerta de grosor (sp) max par a 43 mm (comprendidos eventuales cubrecables paracristales). Para fijar los paneles de cartón yeso sobre el cajón utilizar los tornillos incluidos (o bien tornillos de longitud no superior a 19 mm para paneles en cartón yeso de grosor par a 12.5 mm) agujereando en correspondencia de los refuerzos del cajón. Carga standard: 120 Kg. Es posible alojar cualquier panel puerta corredera standard. Ya preparado para la puesta en obra del cartón yesista.

Medidas especiales

Se pueden realizar armazones especiales con anchura de 300 mm a 1500 mm y alturas a partir de 1000 mm hasta 2700 mm. Las anchuras intermedias varian de 50 mm.