




Magic Box Domotika

doble enfoscado




Patentado

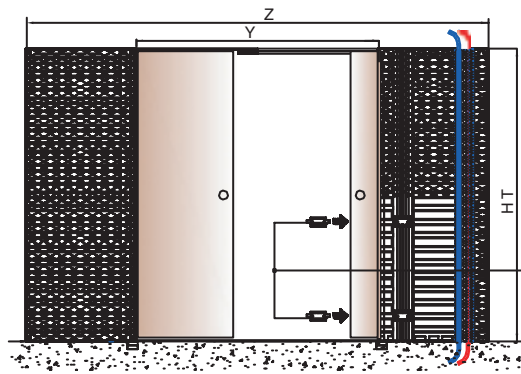



...montaje sin utensilios ...!!

Dos de las diferentes posiciones para alojar las conexiones electricastambien 20 por lado!

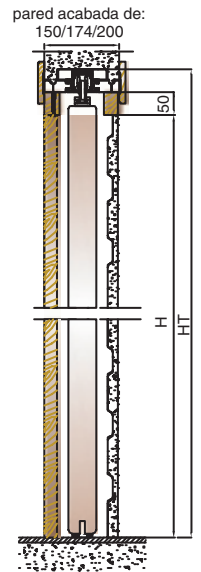

Particularidad:

Protek Magic Box Domotika Doble enfoscado
 "Es el primer y unico armazón ya preparado para la moderna domotica. Puede de hecho alojar en su estructura especial a alta resistencia, contemporaneamente tanto implantes hidro-tremosanitarios (diametro max de 2" para modelo de 164 mm) como cables electricos y electronicos (nº tubos corrugados diametro 25 mm ya premontados) todos los cables en alojamientos termoaislados según la EN-13163 y la CEI-EN 50086-1."
 "La domotica entra sin limites en tu casa !!"

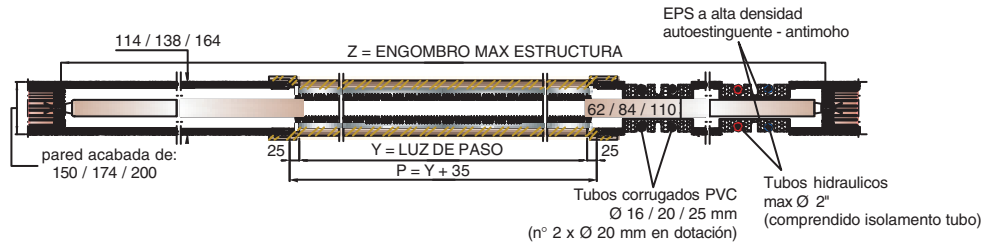

Medidas Y x H (mm)	Engombro max. (Z)	Alto max (HT)	P = (Y + 35)	Grosor estructura (mm)	Pared acabada (mm)	Hoja de la puerta LP x HP (mm)
1200 (600+600) x 2030/2100	2480	2115/2200	1235	114/138/164	150/174/200	615 x 2030/2110
1400 (700+700) x 2030/2100	2880	2115/2200	1435	114/138/164	150/174/200	715 x 2030/2110
1600 (800+800) x 2030/2100	3280	2115/2200	1635	114/138/164	150/174/200	815 x 2030/2110
1800 (900+900) x 2030/2100	3680	2115/2200	1835	114/138/164	150/174/200	915 x 2030/2110
2000 (1000+1000) x 2030/2100	4080	2115/2200	2035	114/138/164	150/174/200	1015 x 2030/2110
2200 (1100+1100) x 2030/2100	4480	2115/2200	2235	114/138/164	150/174/200	1115 x 2030/2110
2400 (1200+1200) x 2030/2100	4880	2115/ 2200	2435	114/138/164	150/174/200	1215 x 2030/2110

Las medidas son aproximativas.

Notas

Para el armazón con estructura de 164 mm es posible introducir 3 tubos hidráulicos por lado con diametro max de 2" (alrededor 25 mm) comprendido el aislamiento. 2 cajas electricas a 3 modulos (grosor 40 mm). 2 tubos plegables corrugados diametro externo 20 mm. Se pueden servir ambos armazones preparados al paso de los instrumentos hidricas-electricas. Es preferible emplear paneles puerta de grosor (SP) max par a 43 mm (comprendidos eventuales cubrecables paracristales). Carga standard: 120 Kg. Es posible alojar cualquier panel puerta corredera standard.

Medidas especiales

Se pueden realizar armazones a medida especial con anchuras de 300 mm a 1500 mm y alturas a partir de 1000 mm hasta 2700 mm. Las anchuras intermedias varian de 50 mm.

PROTEK S.L.
 Poligono Ind. Torrelarragoiti
 Departamento, 21
 48170 Zamudio (Vizkaia) - Espana
 Tel: 0034 94 406 21 63
 Fax: 0034 94 406 21 62
 E-mail: protek@euskalnet.net
 www.protek-controltelai.com