




Magic Box Domotika

simple cartón yeso




Patentado

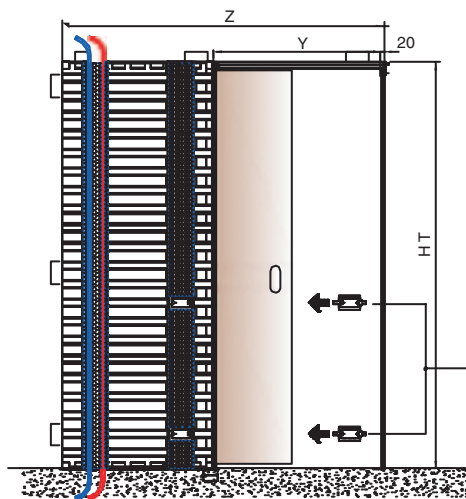

...montaje sin utensilios ...!!



Dos de las diferentes posiciones para alojar las conexiones electricastambien 20 por lado!

Posiblemente EL MEJOR ARMAZÓN PARA PAREDES EN CARTÓN YESO

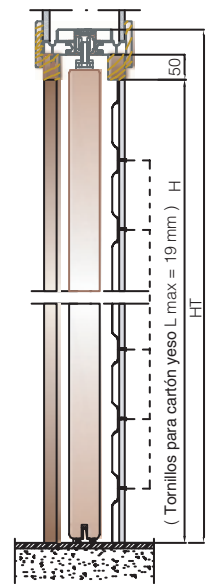

Particularidad:

Protek Magic Box Domotika Simple cartón yeso
 "Es el primer y unico armazón ya preparado para la moderna domotica. Puede de hecho alojar en su estructura especial a alta resistencia contemporaneamente tanto implantes hidro-termo-sanitarios (diametro max de 2" para modelo de 164 mm) tanto cables electricos y electronicos (nº tubos corrugados diametro 25 mm ya premontados) todos en alojamientos termoaislantes según la EN-13163 y la CEI-EN50086-1."
 "La Domotika entra sin limites en tu casa !"...

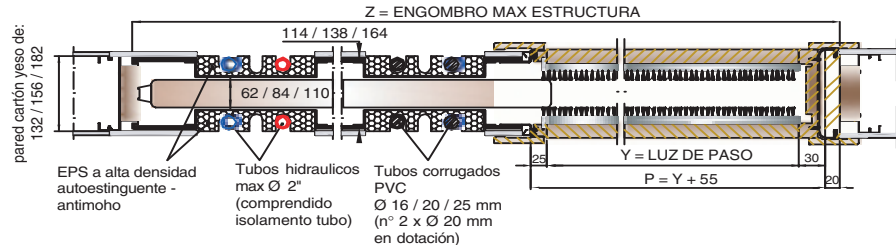

EPS a alta densidad autoestinguente - antimoho
 Tubos hidraulicos max Ø 2" (comprendido aislamiento tubo)
 Tubos corrugados PVC Ø 16 / 20 / 25 mm (nº 2 x Ø 20 mm en dotación)

Medidas Y x H (mm)	Engombro max. (Z)	Alto max (HT)	P = (Y + 55)	Grosor estructura (mm)	Pared acabada (mm)	Hoja de la puerta LP x HP (mm)
600 x 2030 / 2100	1300	2115/2200	655	114/138/164	150/174/200	615 x 2030/2110
700 x 2030 / 2100	1500	2115/2200	755	114/138/164	150/174/200	715 x 2030/2110
800 x 2030 / 2100	1700	2115/2200	855	114/138/164	150/174/200	815 x 2030/2110
900 x 2030 / 2100	1900	2115/2200	955	114/138/164	150/174/200	915 x 2030/2110
1000 x 2030 / 2100	2100	2115/2200	1055	114/138/164	150/174/200	1015 x 2030/2110
1100 x 2030 / 2100	2300	2115/2200	1155	114/138/164	150/174/200	1115 x 2030/2110
1200 x 2030 / 2100	2500	2115/2200	1255	114/138/164	150/174/200	1215 x 2030/2110

Las medidas son aproximativas.

Notas

Para los armazones con estructura de 164 mm es posible introducir 3 cajas electricas a 3 modulos (grosor 40 mm). 2 tubos plegables corrugados diametro 20 mm. Es preferible emplear paneles puerta de grosor (SP) max par a 43 mm (comprendidos eventuales cubrecables paracristales). Para el fisaje de los paneles de cartón yeso sobre el cajón utilizar los tornillos incluidos (o bien tornillos de longitud no superior a 19 mm para paneles en cartón yeso de grosor par a 12.5 mm) agujereando en correspondencia de los refuerzos del cajón. Carga standard: 120 Kg. Es posible alojar cualquier panel puerta corredera standard. Ya predispuesto para la puesta en obra del cartón yesista.

Medidas especiales

Se pueden realizar armazones a medida especial con anchura de 300 mm a 1500 mm y altura a partir de 1000 mm hasta a 2700 mm. Las anchuras intermedias varian de 50 mm.

PROTEK S.L.
 Poligono Ind. Torrelarragoiti
 Departamento, 21
 48170 Zamudio (Bizkaia) - Espana
 Tel: 0034 94 406 21 63
 Fax: 0034 94 406 21 62
 E-mail: protek@euskalnet.net
 www.protek-controltelai.com