




Magic Box Elektro

simple cartón yeso





Patentado

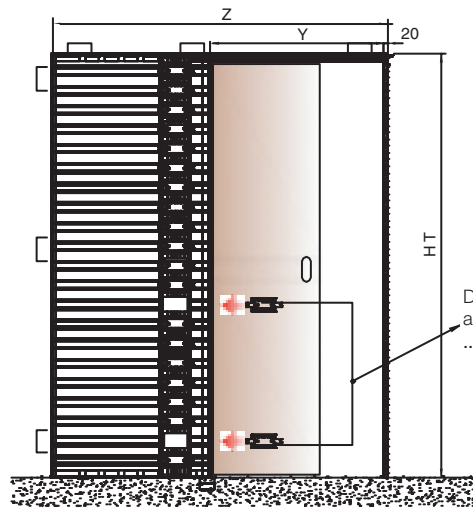

...montaje sin utensilios ...!!

Dos de las diferentes posiciones para alojar las conexiones electricastambien 20 por lado!

Posiblemente el MEJOR ARMAZÓN PARA PAREDES EN CARTÓN YESO

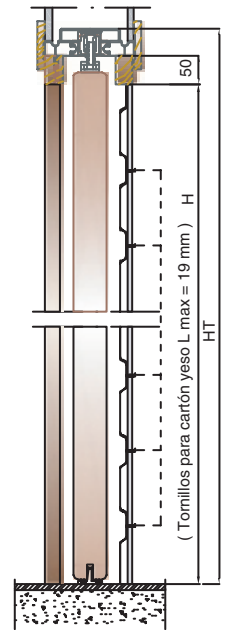


PANEL PUERTA

Particularidad:

Protek Magic Elektro Simple cartón yeso.

"Es el unico armazón que premonta canalizados y completamente aislados de la estructura metálica los tubos plegables autoestinguentes en PVC según la CEI-EN 50086-1 para los cables electricos y que permiten el alojamiento de las cajas electricas en cada punto del armazón, (tambien del tipo hasta 4 modulos cableados por caja)".

"Magic Box Elektro: El armazón que da luz a tu casa !"...

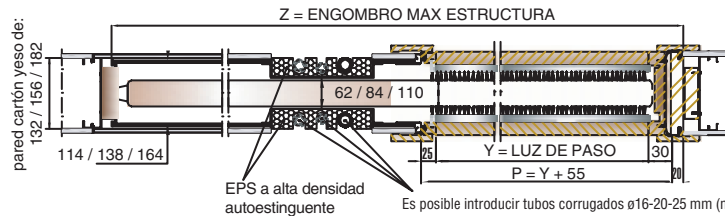

Es posible introducir tubos corrugados ϕ 16-20-25 mm (nº 2 ϕ 20 mm ya premontados)

Medidas Y x H (mm)	Ingombro max. (Z)	Alto max (HT)	P = (Y + 55)	Grosor estructura (mm)	Pared acabada (mm)	Hoja de la puerta LP x HP (mm)
600 x 2030 / 2100	1300	2115/2200	655	114/138/164	150/174/200	615 x 2030/2110
700 x 2030 / 2100	1500	2115/2200	755	114/138/164	150/174/200	715 x 2030/2110
800 x 2030 / 2100	1700	2115/2200	855	114/138/164	150/174/200	815 x 2030/2110
900 x 2030 / 2100	1900	2115/2200	955	114/138/164	150/174/200	915 x 2030/2110
1000 x 2030 / 2100	2100	2115/2200	1055	114/138/164	150/174/200	1015 x 2030/2110
1100 x 2030 / 2100	2300	2115/2200	1155	114/138/164	150/174/200	1115 x 2030/2110
1200 x 2030 / 2100	2500	2115/2200	1255	114/138/164	150/174/200	1215 x 2030/2110

Las medidas son aproximativas.

Notas

La dotación standard comprende 2 cajas electricas a 3 modulos (Spesor 40 mm), y 2 tubos corrugados diametro ext 20 mm.
Es preferible emplear paneles de puerta de grosor (SP) max par a 43 mm. (comprendidos eventuales cubrecables paracristales). Para fijar los paneles de cartón yeso sobre los cajones, utilizar los tornillos incluidos (o bien tornillos de longitud no superior a 19 mm para paneles en cartón yeso de grosor par a 12.5 mm). Agujereando en correspondencia de los refuerzos del cajón.
Carga standard: 120 Kg. Es posible alojar cualquier panel puerta corredera standard. Ya preparado para la puesta en obra del cartón yesista.

Medidas especiales

Se pueden realizar armazones de medida especial con anchura de 300 mm a 1500 mm y alturas a partir de 1000 mm hasta 2700 mm.
Las anchuras intermedias varian de 50 mm.

PROTEK S.L.
Poligono Ind. Torrelarragoiti
Departamento, 21
48170 Zamudio (Bizkaia) - Espana
Tel: 0034 94 406 21 63
Fax: 0034 94 406 21 62
E-mail: protek@euskalnet.net
www.protek-controltelai.com