






# Doble a Doble guía de exterior



Patentado

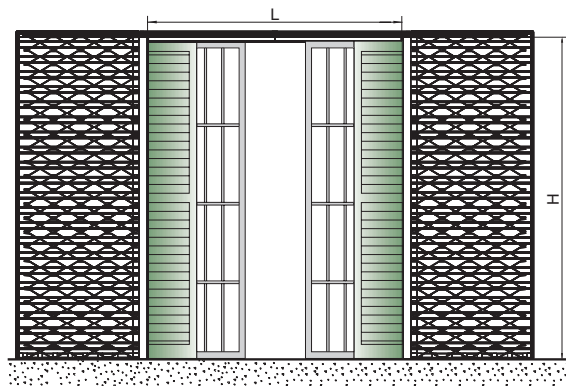

...montaje sin utensilios ...!!

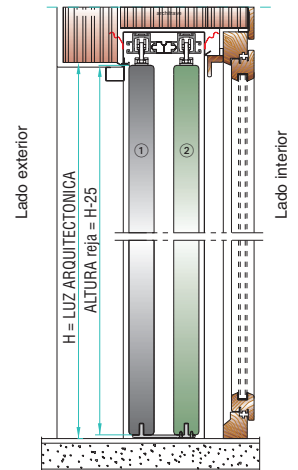


REJA O CELOSIA

## Particularidad:

Protek Doble a Doble Guía de exterior

“el armazón preparado para el deslizamiento oculto frontal de una doble pareja de elementos independiente entre ellos: celosías y rejas y/o mosquiteros que cierran el hueco central.”

“Protek Simple Externo: el armazón preparado en un minuto !”...

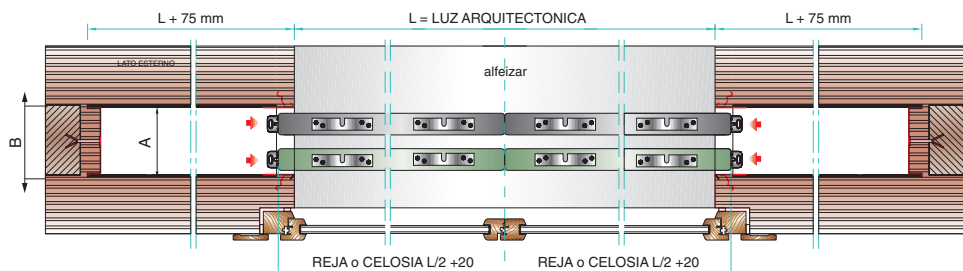

L = LUZ ARQUITECTONICA	L celosia/reja = L / 2+20	H = ALTO	Estructura exterior A - (mm)	Estructura externa B - (mm)
800/900	420 + 420 / 470 + 470	da 1200 a 2700	114/138/164	150/174/200
1000/1100	520 + 520 / 570 + 570	da 1200 a 2700	114/138/164	150/174/200
1200/1300	620 + 620 / 670 + 670	da 1200 a 2700	114/138/164	150/174/200
1400/1500	720 + 720 / 770 + 770	da 1200 a 2700	114/138/164	150/174/200
1600/1700	820 + 820 / 870 + 870	da 1200 a 2700	114/138/164	150/174/200
1800/1900	920 + 920 / 970 + 970	da 1200 a 2700	114/138/164	150/174/200
2000/2100	1020 + 1020 / 1070 + 1070	da 1200 a 2700	114/138/164	150/174/200
2200/2300	1120 + 1120 / 1170 + 1170	da 1200 a 2700	114/138/164	150/174/200
2400	1220 + 1220	da 1200 a 2700	114/138/164	150/174/200

Las medidas son aproximativas.

## Notas

Para alturas superiores a 2400 mm es preferible emplear un cajón con estructura mayor o igual a 114 mm.  
Es preferible emplear REJAS o CELOSIAS o MOSQUITEROS con grosor máximo de 45 mm.  
Carga standard: 120 Kg.

## Medidas especiales

Se pueden realizar armazones de medida especial con anchuras de 300 mm a 1500 mm y alturas a partir de 1000 mm hasta a 2700 mm.  
Las anchuras intermedias varían de 50 mm.

PROTEK S.L.  
Polígono Ind. Torrelarragoiti  
Departamento, 21  
48170 Zamudio (Bizkaia) - España  
Tel: 0034 94 406 21 63  
Fax: 0034 94 406 21 62  
E-mail: protek@euskalnet.net  
www.protek-controltelai.com