




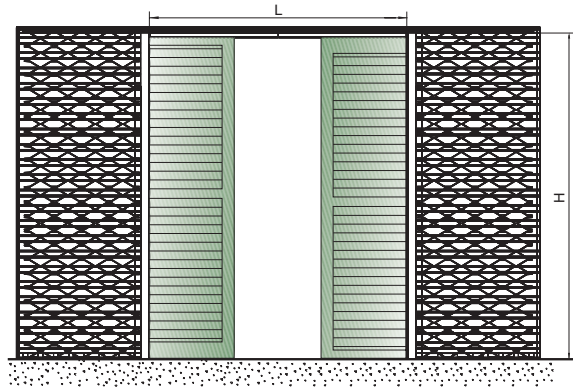

Doble a Simple guía de exterior



...montaje sin utensilios ...!'

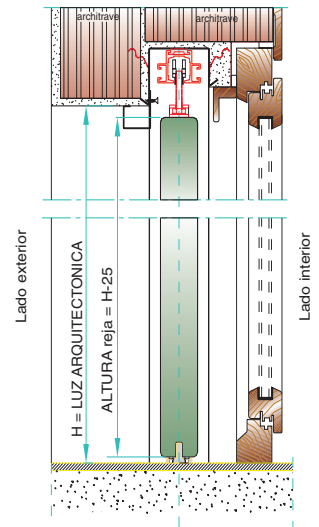


REJA O CELOSIA

Particularidad:

Protek Doble a Simple guía de exterior
 "el armazón preparado para el deslizamiento oculto frontal de dos elementos simples uno por lado, celosia o reja o mosquitero, que cierran el hueco central".

"Protek Doble Exterior: el armazón preparado en un minuto!"...

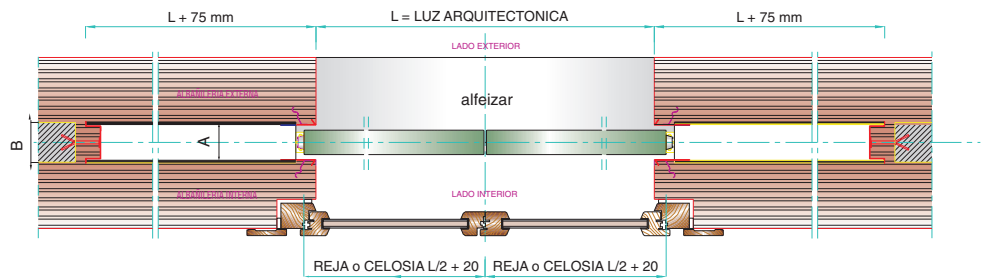

Patentado

L = LUZ ARQUITECTONICA	L celosia/reja = L / 2+20	H = ALTO	Estructura A - (mm)	Estructura externa B - (mm)
800/900	420 + 420/470 + 470	da 1200 a 2700	57/69/82-89/114	90-100/105/125/150
1000/1100	520 + 520/570 + 570	da 1200 a 2700	57/69/82-89/114	90-100/105/125/150
1200/1300	620 + 620/670 + 670	da 1200 a 2700	57/69/82-89/114	90-100/105/125/150
1400/1500	720 + 720/770 + 770	da 1200 a 2700	57/69/82-89/114	90-100/105/125/150
1600/1700	820 + 820/870 + 870	da 1200 a 2700	57/69/82-89/114	90-100/105/125/150
1800/1900	920 + 920/970 + 970	da 1200 a 2700	57/69/82-89/114	90-100/105/125/150
2000/2100	1020 + 1020/1070 + 1070	da 1200 a 2700	57/69/82-89/114	90-100/105/125/150
2200/2300	1120 + 1120/1170 + 1170	da 1200 a 2700	57/69/82-89/114	90-100/105/125/150
2400	1220 + 1220	da 1200 a 2700	57/69/82-89/114	90-100/105/125/150

Las medidas son aproximativas.

Notas

Para alturas superiores a 2400 mm es preferible emplear un cajón con estructura mayor de 82 mm.
 Es preferible emplear rejas o celosias o mosquiteros con un grosor máximo de 45 mm.
 Carga standard: 120 Kg.

Medidas especiales

Se pueden realizar armazones de medida especial con anchura de 300 mm a 1500 mm y alturas a partir de 1000 mm hasta a 2700 mm.
 Las anchuras intermedias varían de 50 mm.

PROTEK S.L.
 Polígono Ind. Torrelarragoiti
 Departamento, 21
 48170 Zamudio (Vizkaia) - España
 Tel: 0034 94 406 21 63
 Fax: 0034 94 406 21 62
 E-mail: protek@euskalnet.net
 www.protek-controltelai.com