





# Simple a Doble guia de exterior

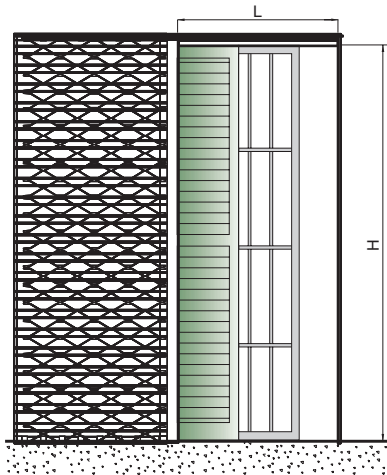

...montaje sin utensilios ...!!

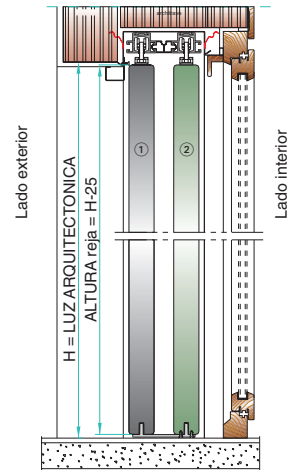


## Particularidad:


Protek simple a doble guia de exterior

“El armazon preparado para el deslizamiento interior oculto. De dos elementos independientes entre ellos: celosia y reja y/o mosquitero.”

“Protek simple a doble guia exterior: el armazón preparado en un minuto !”...



REJA O CELOSIA

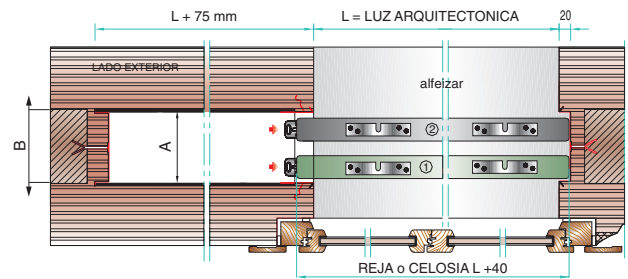

Patentado

L = LUZ ARQUITECTONICA	L celosia/reja = L + 40	H = ALTO	Estructura A - (mm)	Estructura externa B - (mm)
400/450	440/490	da 1200 a 2700	114/138/164	150/174/200
500/550	540/590	da 1200 a 2700	114/138/164	150/174/200
600/650	640/690	da 1200 a 2700	114/138/164	150/174/200
700/750	740/790	da 1200 a 2700	114/138/164	150/174/200
800/850	840/890	da 1200 a 2700	114/138/164	150/174/200
900/950	940/990	da 1200 a 2700	114/138/164	150/174/200
1000/1050	1040/1090	da 1200 a 2700	114/138/164	150/174/200
1100/1150	1140/1190	da 1200 a 2700	114/138/164	150/174/200
1200	1240	da 1200 a 2700	114/138/164	150/174/200

Las medidas son aproximativas.

## Notas

Es prefeible emplear rejas o celosias o mosquiteros con grosor max de 45 mm.  
Carga standard: 120 Kg.

## Medidas especiales

Se pueden realizar armazones de medida especial con anchura de 300 mm a 1500 mm y alturas a partir de 1000 mm hasta a 2700 mm.  
Las anchuras intermedias varian de 50 mm.

PROTEK S.L.  
Poligono Ind. Torrelarragoiti  
Departamento, 21  
48170 Zamudio (Vizkaia) - Espana  
Tel: 0034 94 406 21 63  
Fax: 0034 94 406 21 62  
E-mail: protek@euskalnet.net  
www.protek-controltelai.com