





Simple a Simple guía de exterior



Patentado

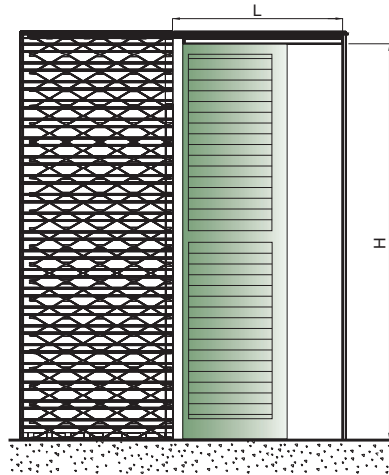



...montaje sin utensilios ...!!

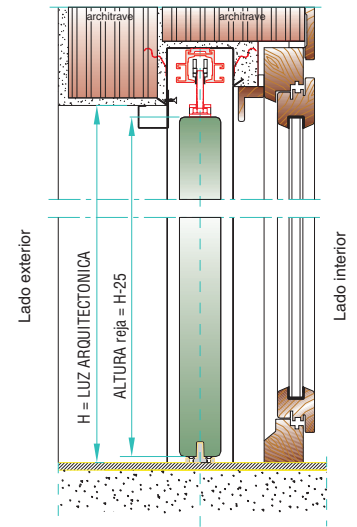

Particularidad:

Protek Simple a Simple guía de exterior "el armazón preparado para el deslizamiento oculto de un simple elemento, celosía o rejās o mosquetero".

"Protek Simple Exterior: el armazón preparado en un minuto !"...

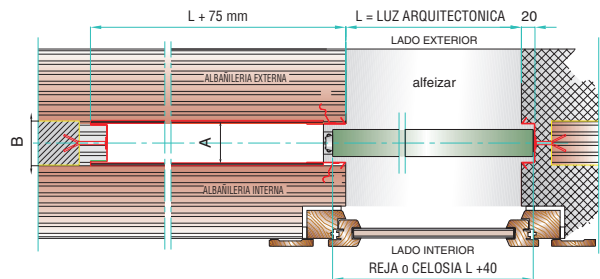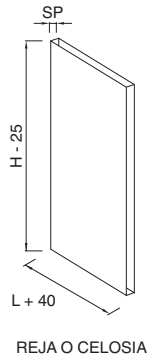

L = LUZ ARQUITECTONICA	L celosia/reja = L + 40	H = ALTO	Estructura A - (mm)	Estructura externa B - (mm)
400/450	440/490	da 1200 a 2700	57/69/82-89/114	90-100/105/125/150
500/550	540/590	da 1200 a 2700	57/69/82-89/114	90-100/105/125/150
600/650	640/690	da 1200 a 2700	57/69/82-89/114	90-100/105/125/150
700/750	740/790	da 1200 a 2700	57/69/82-89/114	90-100/105/125/150
800/850	840/890	da 1200 a 2700	57/69/82-89/114	90-100/105/125/150
900/950	940/990	da 1200 a 2700	57/69/82-89/114	90-100/105/125/150
1000/1050	1040/1090	da 1200 a 2700	57/69/82-89/114	90-100/105/125/150
1100/1150	1140/1190	da 1200 a 2700	57/69/82-89/114	90-100/105/125/150
1200	1240	da 1200 a 2700	57/69/82-89/114	90-100/105/125/150

Las medidas son aproximativas.

Notas

Para alturas superiores a 2400 mm es preferible emplear un cajón con estructura mayor de 82 mm.
Es preferible emplear rejās o celosias o mosqueteros con un grosor máximo de 45 mm.
Carga standard: 120 Kg.

Medidas especiales

Se pueden realizar armazones de medida especial con anchura de 300 mm a 1500 mm y alturas a partir de 1000 mm hasta a 2700 mm.
Las anchuras intermedias varian de 50 mm.

PROTEK S.L.
Poligono Ind. Torrelarragoiti
Departamento, 21
48170 Zamudio (Vizkaia) - Espana
Tel: 0034 94 406 21 63
Fax: 0034 94 406 21 62
E-mail: protek@euskalnet.net
www.protek-controltelai.com