





# Magic Box Hydra


## doble cartón yeso

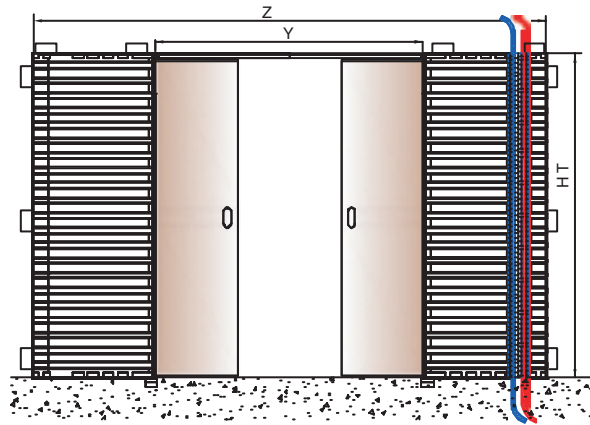

...montaje  
sin  
utensilios ...!!

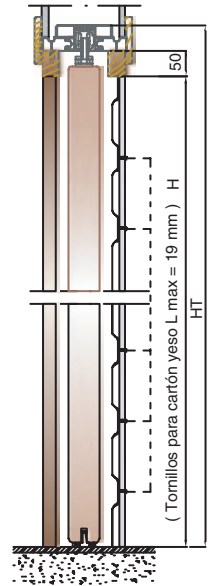

**Posiblemente  
el MEJOR ARMAZÓN PARA  
PAREDES EN CARTÓN YESO**




PANEL PUERTA

### Particularidad:

Protek Magic Box Hydra Doble cartón yeso  
"Es el primer armazón ya predispuesto con canales termoaislantes con EPS a alta densidad según la EN 13163 que permiten el paso de tubos termo-hidro-sanitarias hasta un diametro max de 2" (con el modelo de 164 mm), elaborado con materiales especiales anti corrosión de alta resistencia."

"Magic Box Hydra: el armazón que lleva el agua por todas partes en tu casa !"...

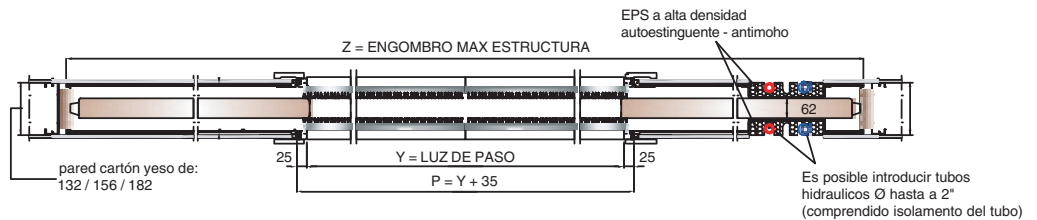

Patentado

Medidas Y x H (mm)	Engombro max. (Z)	Alto max (HT)	P = (Y + 35)	Grosor estructura (mm)	Pared acabada (mm)	Hoja de la puerta LP x HP (mm)
1200 (600+600) x 2030/2100	2480	2115/2200	1235	114/138/164	150/174/200	615 x 2030/2110
1400 (700+700) x 2030/2100	2880	2115/2200	1435	114/138/164	150/174/200	715 x 2030/2110
1600 (800+800) x 2030/2100	3280	2115/2200	1635	114/138/164	150/174/200	815 x 2030/2110
1800 (900+900) x 2030/2100	3680	2115/2200	1835	114/138/164	150/174/200	915 x 2030/2110
2000 (1000+1000) x 2030/2100	4080	2115/2200	2035	114/138/164	150/174/200	1015 x 2030/2110
2200 (1100+1100) x 2030/2100	4480	2115/2200	2235	114/138/164	150/174/200	1115 x 2030/2110
2400 (1200+1200) x 2030/2100	4880	2115/ 2200	2435	114/138/164	150/174/200	1215 x 2030/2110

Las medidas son aproximativas.

### Notas

Está disponible el kit "apertura simultanea". A pedida se abastecen ambos amazones predispuestos al pasaje de las tubaturas hidráulicas. Para el armazón con estructura de 164 mm es posible introducir 3 tubos por lado con diametro max de 2" (alrededor 25 mm) comprendido aislamiento. Es preferible emplear paneles puerta de grosor (SP) max par a 43 mm (comprendidos eventuales cubrecables paracríales). Para fijar los paneles de cartón yeso sobre el cajón utilizar los tornillos en dotación (o bien tornillos de longitud no superiora 19 mm para paneles de cartón yeso de grosor par a 12,5 mm) agujereando en correspondencia de los refuerzos del cajón. Carga standard: 120 Kg. Es posible alojar cualquier panel puerta corredera standard. Ya preparada para la puesta en obra del cartón yesista.

### Medidas especiales

Se pueden realizar armazones de medida especial con anchura de 300 mm a 1500 mm y alturas a partir de 1000 mm hasta a 2700 mm. Las anchuras intermedias varían de 50 mm.

PROTEK S.L.  
Poligono Ind. Torrelarragoiti  
Departamento, 21  
48170 Zamudio (Bizkaia) - España  
Tel: 0034 94 406 21 63  
Fax: 0034 94 406 21 62  
E-mail: protek@euskalnet.net  
www.protek-controltelai.com