




# Magic Box Hydra


## doble enfoscado



Patentado

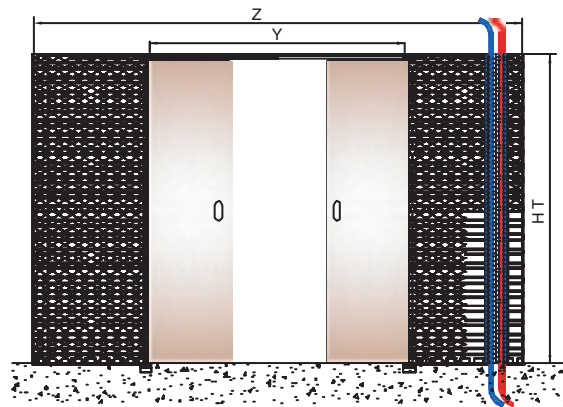

...montaje sin utensilios ...!

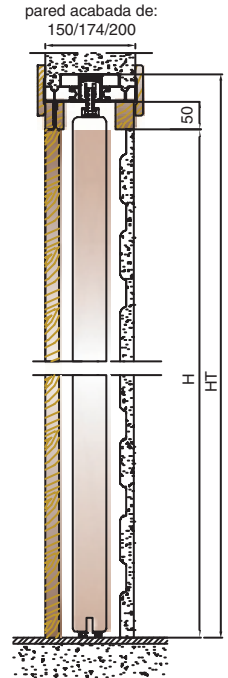


### Particularidad:


Protek Magic Hydra Doble enfoscado

“Es el primer armazón ya preparado con canales termoaislantes con EPS a alta densidad según la EN 13163, que permiten el pasaje de tubos termo-hidro-sanitarias hasta un diametro max de 2” (con el modelo de 164 mm) elaborado con materiales especiales anticorrosión, de alta resistencia.”

“Magic Box Hydra: el armazón que lleva el agua por todas partes en tu casa !” ...



PANEL PUERTA

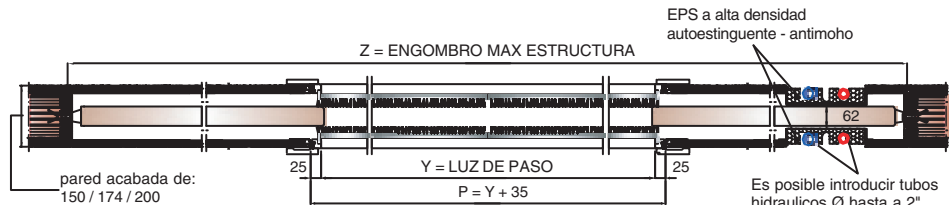

Medidas Y x H (mm)	Engombro max. (Z)	Alto max (HT)	P = (Y + 35)	Grosor estructura (mm)	Pared acabada (mm)	Hoja de la puerta LP x HP (mm)
1200 (600+600) x 2030/2100	2480	2115/2200	1235	114/138/164	150/174/200	615 x 2030/2110
1400 (700+700) x 2030/2100	2880	2115/2200	1435	114/138/164	150/174/200	715 x 2030/2110
1600 (800+800) x 2030/2100	3280	2115/2200	1635	114/138/164	150/174/200	815 x 2030/2110
1800 (900+900) x 2030/2100	3680	2115/2200	1835	114/138/164	150/174/200	915 x 2030/2110
2000 (1000+1000) x 2030/2100	4080	2115/2200	2035	114/138/164	150/174/200	1015 x 2030/2110
2200 (1100+1100) x 2030/2100	4480	2115/2200	2235	114/138/164	150/174/200	1115 x 2030/2110
2400 (1200+1200) x 2030/2100	4880	2115/ 2200	2435	114/138/164	150/174/200	1215 x 2030/2110

Las medidas son aproximativas.

### Notas

Está disponible el kit “apertura simultanea”. A pedida vienen abastecidos ambos armazones predisuestos al paso de las tubos hidráulicas. Para el armazón con estructura de 164 mm es posible introducir 3 tubos por lado con diametro max de 2” (alrededor 25 mm) comprendido aislamiento. Se abastecen ambos armazones predisuestos al paso de las tubaturas hidráulicas. Es preferible emplear paneles puerta grosor (SP) max par a 43 mm (comprendidos eventuales cubrecables paracristales). Carga standard: 120 Kg. Es posible el alojamiento de cualquier panel puerta corredera standard.

### Medidas especiales

Se pueden realizar armazones de medida especial con anchura de 300 mm a 1500 mm y altura a partir de 1000 mm hasta a 2700 mm. Las anchuras intermedias varían de 50 mm.

PROTEK S.L.  
Poligono Ind. Torrelarragoiti  
Departamento, 21  
48170 Zamudio (Vizkaia) - Espana  
Tel: 0034 94 406 21 63  
Fax: 0034 94 406 21 62  
E-mail: protek@euskalnet.net  
www.protek-controltelai.com