




# Medio Doble


## cartón yeso




Patentado

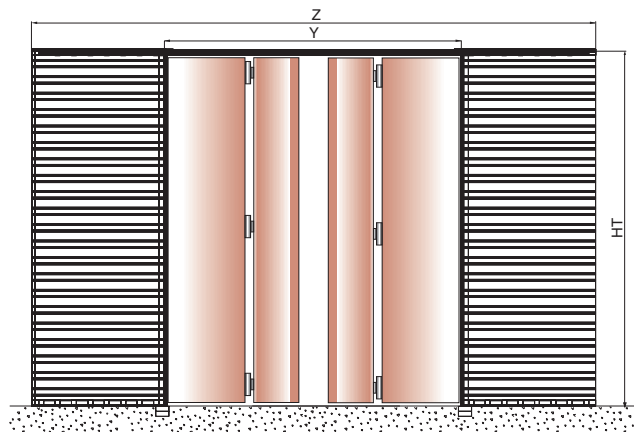

...montaje sin utensilios ...!!

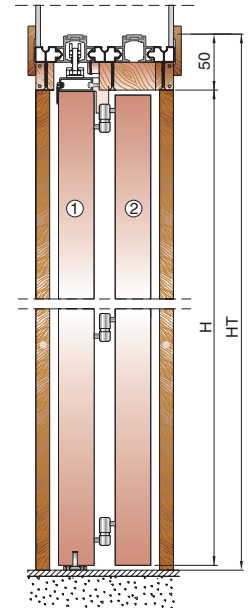

**Posiblemente**  
**el MEJOR ARMAZÓN PARA**  
**PAREDES EN CARTÓN YESO**




### Particularidad:

Protek Medio Doble cartón yeso

“el armazón compuesto de dos cajones laterales de dimensión reducido con respecto al tradicional para cierre/abertura combinada libro de dos puertas frontales con cierre central”.

“Medio: un amplio pasaje en un engombro reducido !”...

Ya predispuerto para la puesta en obra del cartón yesista.

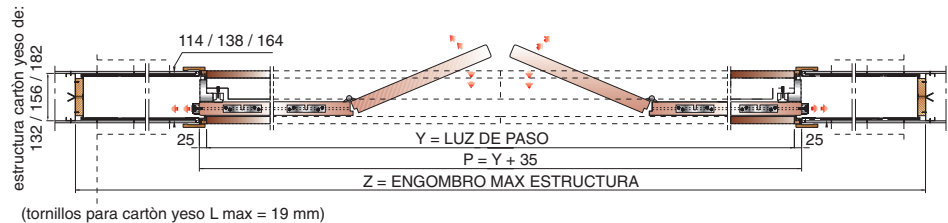

(tornillos para cartón yeso L max = 19 mm)

Medidas Y x H (mm)	Engombro max. (Z)	Alto max (HT)	P = (Y + 35)	Grosor estructura (mm)	Pared acabada (mm)	Hoja de la puerta n° LP x HP (mm)
1200 (300x4) x 2030/2100	1950	2115/2200	1235	114/138/164	150/174/200	2 L1 340 x 1990/2090 2 L2 300 x 1987/2087
1400 (350x4) x 2030/2100	2250	2115/2200	1435	114/138/164	150/174/200	2 L1 390 x 1990/2090 2 L2 350 x 1987/2087
1600 (400x4) x 2030/2100	2550	2115/2200	1635	114/138/164	150/174/200	2 L1 440 x 1990/2090 2 L2 400 x 1987/2087
1800 (450x4) x 2030/2100	2850	2115/2200	1835	114/138/164	150/174/200	2 L1 490 x 1990/2090 2 L2 450 x 1987/2087
2000 (500x4) x 2030/2100	3150	2115/2200	2035	114/138/164	150/174/200	2 L1 540 x 1990/2090 2 L2 500 x 1987/2087
2200 (550x4) x 2030/2100	3450	2115/2200	2235	114/138/164	150/174/200	2 L1 590 x 1990/2090 2 L2 550 x 1987/2087
2400 (600x4) x 2030/2100	3750	2115/2200	2435	114/138/164	150/174/200	2 L1 640 x 1990/2090 2 L2 600 x 1987/2087

Las medidas son aproximativas.

PROTEK S.L.  
 Poligono Ind. Torrelarragoiti  
 Departamento, 21  
 48170 Zamudio (Vizkaia) - Espana  
 Tel: 0034 94 406 21 63  
 Fax: 0034 94 406 21 62  
 E-mail: protek@euskalnet.net  
 www.protek-controltai.com

### Notas

Para fijar los paneles de cartón yeso sobre el cajón, utilizar los tornillos incluidos (o bien tornillos de longitud no superior a 19 mm para paneles en cartón yeso de grosor par a 12.5 mm) agujereando en los correspondientes refuerzos del cajón.  
 Carga standard: 120 Kg.  
 Es posible alojar cualquier puerta corredera standard.

### Medidas especiales

S pueden realizar armazones de medidas especiales con anchura de 300 mm a 1500 mm y alturas a partir de 1000 mm hasta 2700 mm.  
 Las anchuras intermedias varían de 50 mm.