




Magic Box Elektro


doble cartón yeso



Patentado

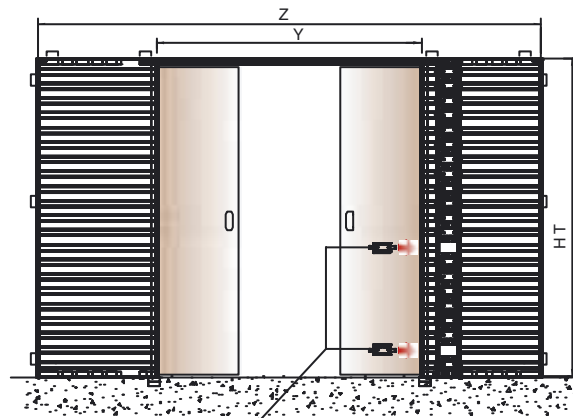

Dos de las diferentes posiciones para alojar las conexiones eléctricastambién 20 por lado!




PANEL PUERTA



...montaje sin utensilios ...!!

Posiblemente EL MEJOR ARMAZÓN PARA PAREDES EN CARTÓN YESO

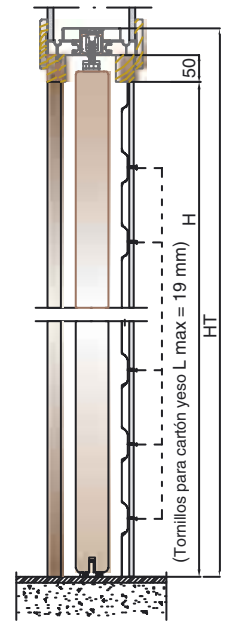


Particularidad:

Protek Magic Box Elektro Doble cartón yeso

“Es el único armazón que premonta canalizados y completamente aislados de la estructura metálica los tubos plegables autoextinguentes en PVC según la CEI-EN 50086-1 para los cables eléctricos y que permite el alojamiento de las cajas eléctricas en cada punto del armazón, (también del tipo hasta 4 módulos cableados por caja)”.

“Magic Box Elektro: el armazón que da luz a tu casa !”...

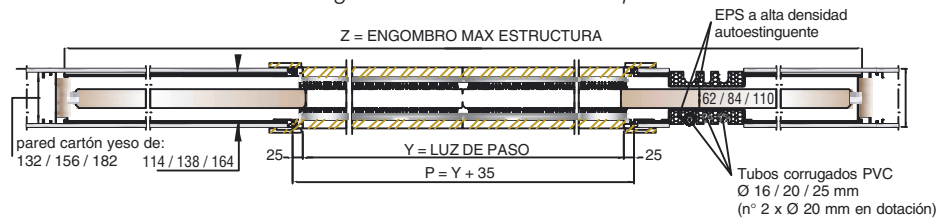

Medidas Y x H (mm)	Engombro max. (Z)	Alto max (HT)	P = (Y + 35)	Grosor estructura (mm)	Pared acabada (mm)	Hoja de la puerta LP x HP (mm)
1200 (600+600) x 2030/2100	2480	2115/2200	1235	114/138/164	150/174/200	615 x 2030/2110
1400 (700+700) x 2030/2100	2880	2115/2200	1435	114/138/164	150/174/200	715 x 2030/2110
1600 (800+800) x 2030/2100	3280	2115/2200	1635	114/138/164	150/174/200	815 x 2030/2110
1800 (900+900) x 2030/2100	3680	2115/2200	1835	114/138/164	150/174/200	915 x 2030/2110
2000 (1000+1000) x 2030/2100	4080	2115/2200	2035	114/138/164	150/174/200	1015 x 2030/2110
2200 (1100+1100) x 2030/2100	4480	2115/2200	2235	114/138/164	150/174/200	1115 x 2030/2110
2400 (1200+1200) x 2030/2100	4880	2115/ 2200	2435	114/138/164	150/174/200	1215 x 2030/2110

Las medidas son aproximativas.

Notas

La dotación standard comprende 2 cajas eléctricas a 3 módulos (grosor 40 mm) y 2 tubos corrugados diámetro exterior 20 mm. Se abastecen ambos armazones preparado para los cables eléctricos. Es preferible emplear paneles puerta de grosor (sp) max par a 43 mm (comprendidos eventuales cubrecables paracrystal). Para fijar los paneles de cartón yeso sobre el cajón utilizar los tornillos incluidos (o bien tornillos de longitud no superior a 19 mm para paneles en cartón yeso de grosor par a 12.5 mm) agujereando en correspondencia de los refuerzos del cajón. Carga standard: 120 Kg. Es posible alojar cualquier panel puerta corredera standard. Ya preparado para la puesta en obra de cartón yesista.

Medidas especiales

Se pueden realizar armazones especiales con anchura de 300 mm a 1500 mm y alturas a partir de 1000 mm hasta 2700 mm. Las anchuras intermedias varían de 50 mm.