




# Magic Box Hydra

## simple de cartón yeso




Patentado

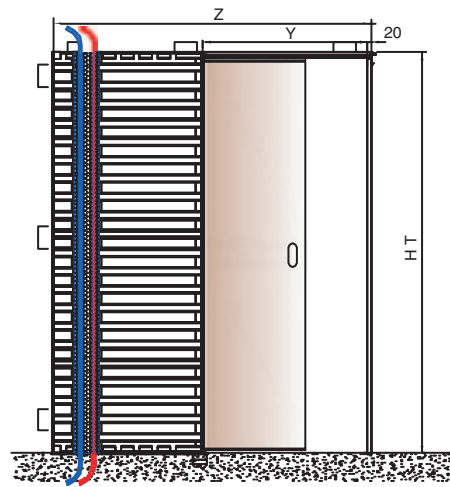


...montaje sin utensilios ...!!

**Posiblemente el MEJOR ARMAZÓN PARA PAREDES EN CARTÓN YESO**

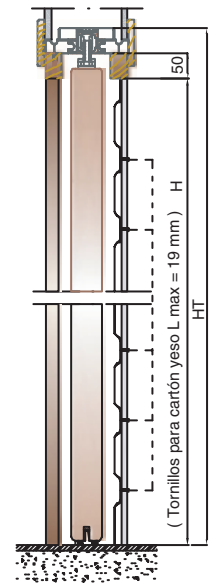


### Particularidad:



Protek Magic Box Hydra simple cartón yeso

“Es el primer armazón ya preparado con canales termoaislantes con EPS y alta densidad según la EN 13163, que permiten el paso de tubos termo-hidro-sanitarias hasta un diámetro max de 2” (con el modelo de 164 mm) elaborado con materiales especiales anti corrosión y de alta resistencia.”

“Magic Box Hydra: el armazón que lleva el agua por todas partes en tu casa !” ...

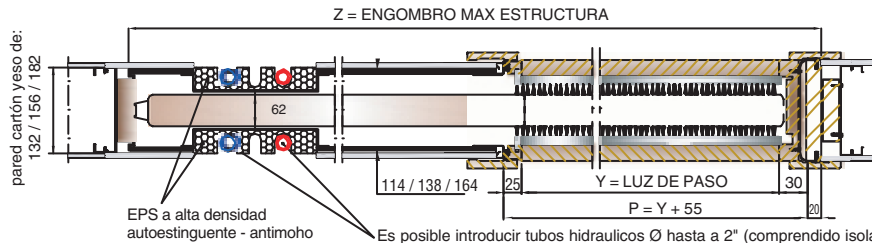

Medidas Y x H (mm)	Engombro max. (Z)	Alto max (HT)	P = (Y + 55)	Grosor estructura (mm)	Pared acabada (mm)	Hoja de la puerta LP x HP (mm)
600 x 2030 / 2100	1300	2115/2200	655	114/138/164	150/174/200	615 x 2030/2110
700 x 2030 / 2100	1500	2115/2200	755	114/138/164	150/174/200	715 x 2030/2110
800 x 2030 / 2100	1700	2115/2200	855	114/138/164	150/174/200	815 x 2030/2110
900 x 2030 / 2100	1900	2115/2200	955	114/138/164	150/174/200	915 x 2030/2110
1000 x 2030 / 2100	2100	2115/2200	1055	114/138/164	150/174/200	1015 x 2030/2110
1100 x 2030 / 2100	2300	2115/2200	1155	114/138/164	150/174/200	1115 x 2030/2110
1200 x 2030 / 2100	2500	2115/2200	1255	114/138/164	150/174/200	1215 x 2030/2110

Las medidas son aproximativas.

### Notas

Para el armazón con estructura de 164 mm es posible introducir 3 tubos hidráulicos por lado con diámetro max de 2" (alrededor de 25 mm) comprendido el aislamiento. Es preferible emplear paneles puerta de grosor (SP) max par a 43 mm (comprendidos eventuales cubrecables paracristales). Para fijar los paneles de cartón yeso sobre el cajón utilizar los tornillos en dotación (o bien tornillos de longitud no superior a 19 mm para paneles en cartón yeso de grosor par a 12.5 mm), agujereando en correspondencia de los refuerzos del cajón. Carga standard: 120 Kg. Es posible alojar cualquier panel puerta corredera standard. Ya preparado para la puesta en obra del cartón yesista.

### Medidas especiales

Se pueden realizar armazones a medida especial con anchura de 300 mm a 1500 mm y alturas a partir de 1000 mm hasta 2700 mm. Las anchuras intermedias varían de 50 mm.

PROTEK S.L.  
Polígono Ind. Torrelarragoiti  
Departamento, 21  
48170 Zamudio (Bizkaia) - España  
Tel: 0034 94 406 21 63  
Fax: 0034 94 406 21 62  
E-mail: protek@euskalnet.net  
www.protek-controltelai.com