




# Trascinamiento cartón yeso





Patentado

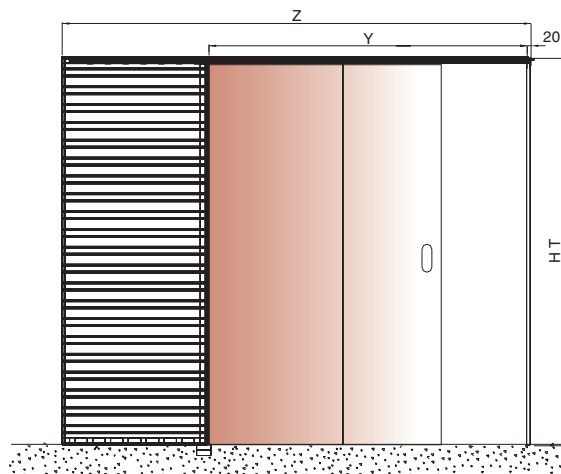

...montaje  
sin  
utilitarios ...!!

**Posiblemente  
el MEJOR ARMAZÓN  
PARA PAREDES EN  
CARTÓN YESO**

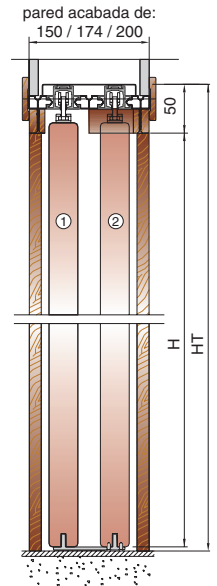


## Particularidad:

Protek Trascinamiento Simple de cartón yeso

“El armazón compuesto de un cajón lateral a doble guía para el deslizamiento de dos puertas paralelas con cierre por el mismo lado”.

“Trascinamiento: el armazón que multiplica tus espacios !”...  
Ya preparado para la puesta en obra del cartón yesista.

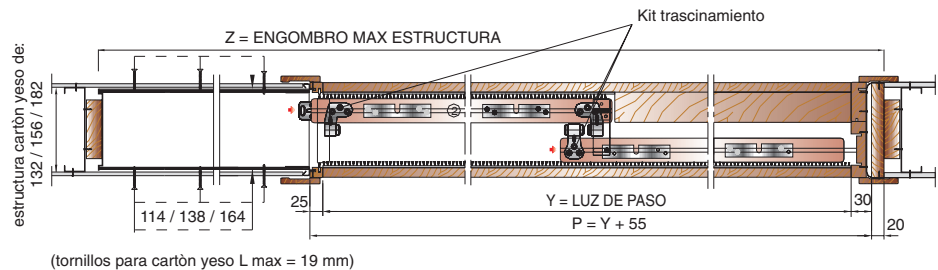

Medidas Y x H (mm)	Engombro max. (Z)	Alto max (HT)	P = (Y + 55)	Grosor estructura (mm)	Pared acabada (mm)	Hoja de la puerta n° x LP x HP (mm)
600 (300+300) x 2030/2100	1000	2115/2200	655	114/138/164	150/174/200	2 x 315 x 2030/2110
700 (350+350) x 2030/2100	1150	2115/2200	755	114/138/164	150/174/200	2 x 365 x 2030/2110
800 (400+400) x 2030/2100	1300	2115/2200	855	114/138/164	150/174/200	2 x 415 x 2030/2110
900 (450+450) x 2030/2100	1450	2115/2200	955	114/138/164	150/174/200	2 x 465 x 2030/2110
1000 (500+500) x 2030/2100	1600	2115/2200	1055	114/138/164	150/174/200	2 x 515 x 2030/2110
1100 (550+550) x 2030/2100	1750	2115/2200	1155	114/138/164	150/174/200	2 x 565 x 2030/2110
1200 (600+600) x 2030/2100	1900	2115/2200	1255	114/138/164	150/174/200	2 x 615 x 2030/2110
1400 (700+700) x 2030/2100	2200	2115/2200	1455	114/138/164	150/174/200	2 x 715 x 2030/2110
1600 (800+800) x 2030/2100	2500	2115/2200	1655	114/138/164	150/174/200	2 x 815 x 2030/2110
1800 (900+900) x 2030/2100	2800	2115/2200	1855	114/138/164	150/174/200	2 x 915 x 2030/2110
2000 (1000+1000) x 2030/2100	3100	2115/2200	2055	114/138/164	150/174/200	2 x 1015 x 2030/2110
2200 (1100+1100) x 2030/2100	3400	2115/2200	2255	114/138/164	150/174/200	2 x 1115 x 2030/2110
2400 (1200+1200) x 2030/2100	3700	2115/2200	2455	114/138/164	150/174/200	2 x 1215 x 2030/2110

Las medidas son aproximativas.

## Notas

Es preferible emplear paneles puerta de grosor (SP) max par a 43 mm (comprendidos eventuales cubrecables paracrístaes).  
Para fijar los paneles de cartón yeso sobre el cajón utilizar los tornillos incluidos (o bien tornillos que no superen la longitud de 19 mm para paneles en cartón yeso de grosor par a 12.5 mm) agujerando en correspondencia de los refuerzos del cajón.  
Está disponible el kit “Trascinamiento” que permite el movimiento de abertura y cierre de ambas puertas.  
Carga standard: 120 Kg.  
Es posible alojar cualquier puerta corredera standard.

## Medidas especiales

Es posible realizar armazones de medida especial con anchuras de 300 mm a 1500 mm y alturas a partir de 1000 mm hasta a 2700 mm.  
Las anchuras intermedias varían de 50 mm.

PROTEK S.L.  
Polígono Ind. Torrelarragoiti  
Departamento, 21  
48170 Zamudio (Bizkaia) - España  
Tel: 0034 94 406 21 63  
Fax: 0034 94 406 21 62  
E-mail: protek@euskalnet.net  
www.protek-controltai.com